




→

GUÍA RÁPIDA PARA IMPLEMENTAR LA SEÑALÉTICA

de los establecimientos de salud del
Seguro Social de Salud - EsSalud

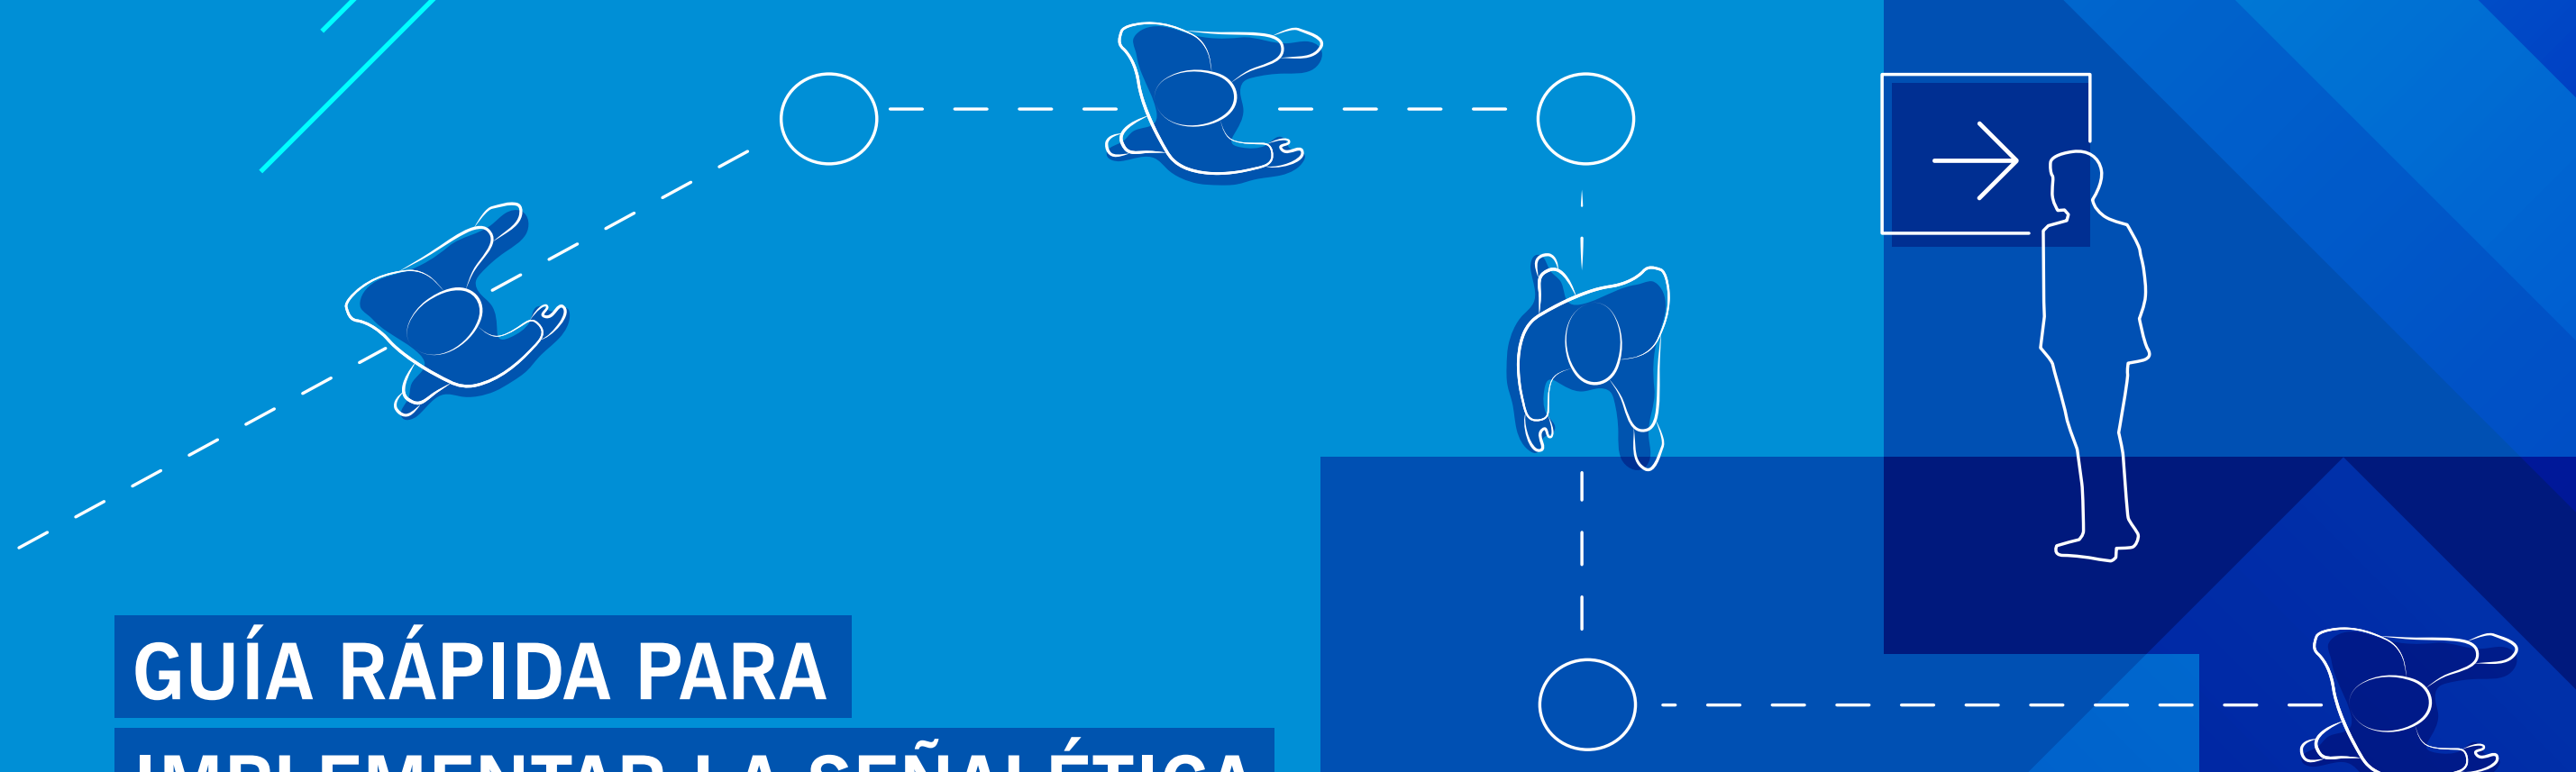

Presentación.....	03
¿Qué es la señalética?	04
El recorrido guiado	05
Levantamiento de información	06
Componentes de la señalética hospitalaria	08
Pautas de diagramación de señales	11
Especificaciones técnicas de la señalética de EsSalud.....	12
La señalética para el primer nivel de atención	13
La señalética para el segundo y tercer nivel de atención. Señalética hospitalaria.....	21
Colores de Unidades Funcionales	30
Señales de seguridad.....	51
Señalética bilingüe	52
Elementos complementarios.....	54

Para la mayoría de las personas, recorrer un establecimiento de salud desconocido cuando se enfrentan a una enfermedad o una situación de emergencia, puede ser un escenario estresante, especialmente cuando están desorientados.

Resolver estos problemas de orientación requiere de la implementación de señalética en los establecimientos de salud, como parte de la identidad del lugar, dado que contribuye a que este sea más accesible, organizado, localizable e identificable, convirtiéndolo en un establecimiento amigable.

La señalética es una técnica comunicacional que, mediante el uso de señales y símbolos icónicos, lingüísticos y cromáticos, orienta y brinda instrucciones sobre cómo debe accionar un individuo o un grupo de personas en un determinado espacio físico.


En este marco se ha elaborado la presente guía a fin de orientar, de forma sencilla, sobre los fundamentos de la señalética, sus especificaciones técnicas y la forma de aplicarlas en nuestros establecimientos de salud, según la categoría de cada uno de ellos.

¿Que es la señalética?




La señalética es el sistema de comunicación compuesto por señales que contienen información gráfica que permite a los visitantes de los establecimientos de salud saber donde están y hacia dónde se van a dirigir, con facilidad.

Ese recorrido es guiado por señales compuestas por colores, pictogramas, flechas y textos fáciles de entender.

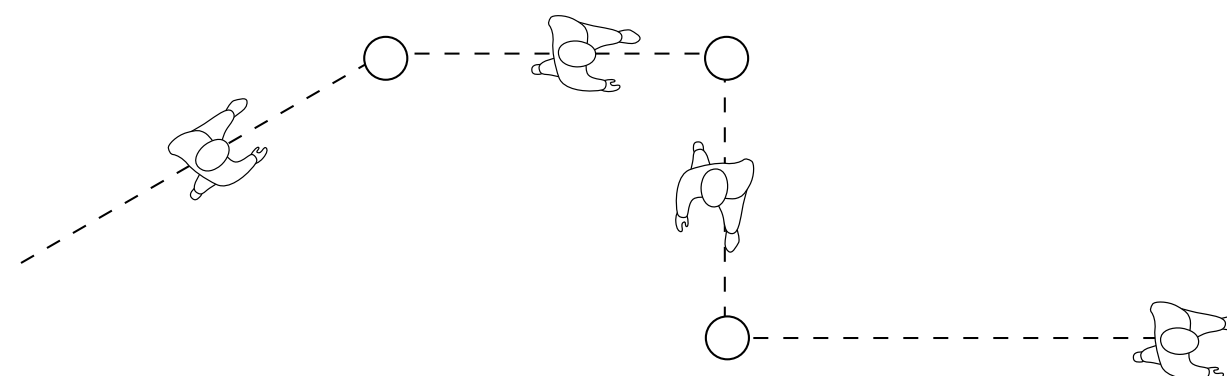


¿Cómo funciona? Hay tres momentos importantes:

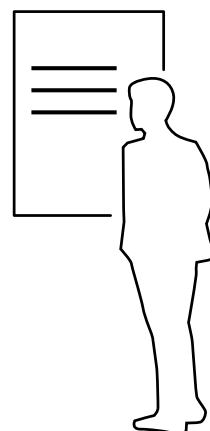

1. LA ORIENTACIÓN

Responde a la pregunta:
¿Dónde estoy?


Se apoya en elementos de información como tótems, directorios o mapas de ubicación.



2. LA EXPLORACIÓN

Responde a la pregunta:
¿A dónde quiero ir?

Según lo que perciben, las personas elaboran rápidamente un mapa mental para orientarse.

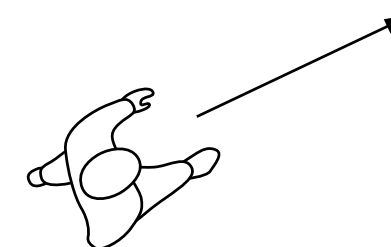

3. EL RECORRIDO

Responde a la pregunta:
¿Cómo procedo para llegar a mi destino?

Utilizan las rutas señalizadas con flechas, colores que definen las áreas y señales con textos y pictogramas.

¿Por dónde empezar?

1. PLANOS

Proporcionan información sobre la distribución de áreas y ambientes, son fundamentales en edificaciones nuevas.

2. RECORRIDO DEL EXTERIOR AL INTERIOR

En edificaciones antiguas los planos originales no reflejan la información correcta porque generalmente en este tipo de edificaciones se ha cambiado el uso de los ambientes.

En este caso hay que hacer el recorrido del exterior e interior identificando las áreas y ambientes a señalar.

3. LISTADO

Se elabora la lista de ambientes y se determina que tipo de señal le corresponde, si es ambiente principal corresponde bandera o adosado y si es ambiente secundario corresponde un tamaño menor.

4. DISEÑO DE SEÑALES

La lista de levantamiento de información de señalética es la base para la elaboración del programa de diseño.

HOJA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Establecimiento de salud:

Ubicación:

Nivel: UPSS:

[illegible]

Proceso de señalización

Elaboración del programa de señalética.

El listado de nombres de las áreas y/o servicios con tamaños y/o medidas de señales para su diseño debe ser aprobado por el jefe asistencial y/o administrativo, según sea el caso.


En el caso de hospitales, detallar también el color que corresponde según el área y/o servicio.

El sistema está compuesto por:

SEÑALES INFORMATIVAS, SEÑALES INDICATIVAS E IDENTIFICATIVAS.

Las señales que más dudas producen son las señales identificativas de ambientes diversos, por ello, proporcionamos las pautas para definirlas:

Para ambientes principales, señales grandes de 30 x 40 cm, adosadas generalmente.

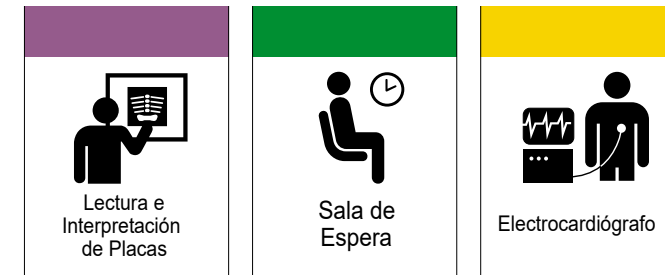


Las banderas se utilizan en pasadizos importantes de consulta externa, emergencia o diagnóstico por imágenes. No es necesario utilizar banderas en pasadizos técnicos o de servicios generales, que son frecuentados por personal de servicios que ya conocen los ambientes.

Para ambientes secundarios como servicios higiénicos públicos, vestidores, escaleras y ascensores se utilizan señales de 30 x 30 cm que no tienen franja de color.




Para ambientes complementarios como ductos, SS.HH. interiores, etc. se utilizan señales mas pequeñas de de 20 x 20 cm.



1


Elementos informativos



Están constituidos por tótems, mapas de ubicación, directorios, subdirectorios, instrucciones sobre horarios, usos y procedimientos.

2

Elementos indicativos




Su componente principal es la flecha. Es el más poderoso signo indicativo. Todas las señales indicativas exteriores e interiores tienen flechas.

3

Elementos identificativos



El color



Las formas y tamaños

ABC

La tipografía



El pictograma

4

Elementos reguladores

Están constituidos por señales de seguridad, que se dividen en 5 grupos importantes:



PROHIBICIÓN



EVACUACIÓN



ADVERTENCIA





OBLIGACIÓN



CONTRA INCENDIO



Los componentes 1, 2 y 3 pueden estar en orden diferente, según los requerimientos.

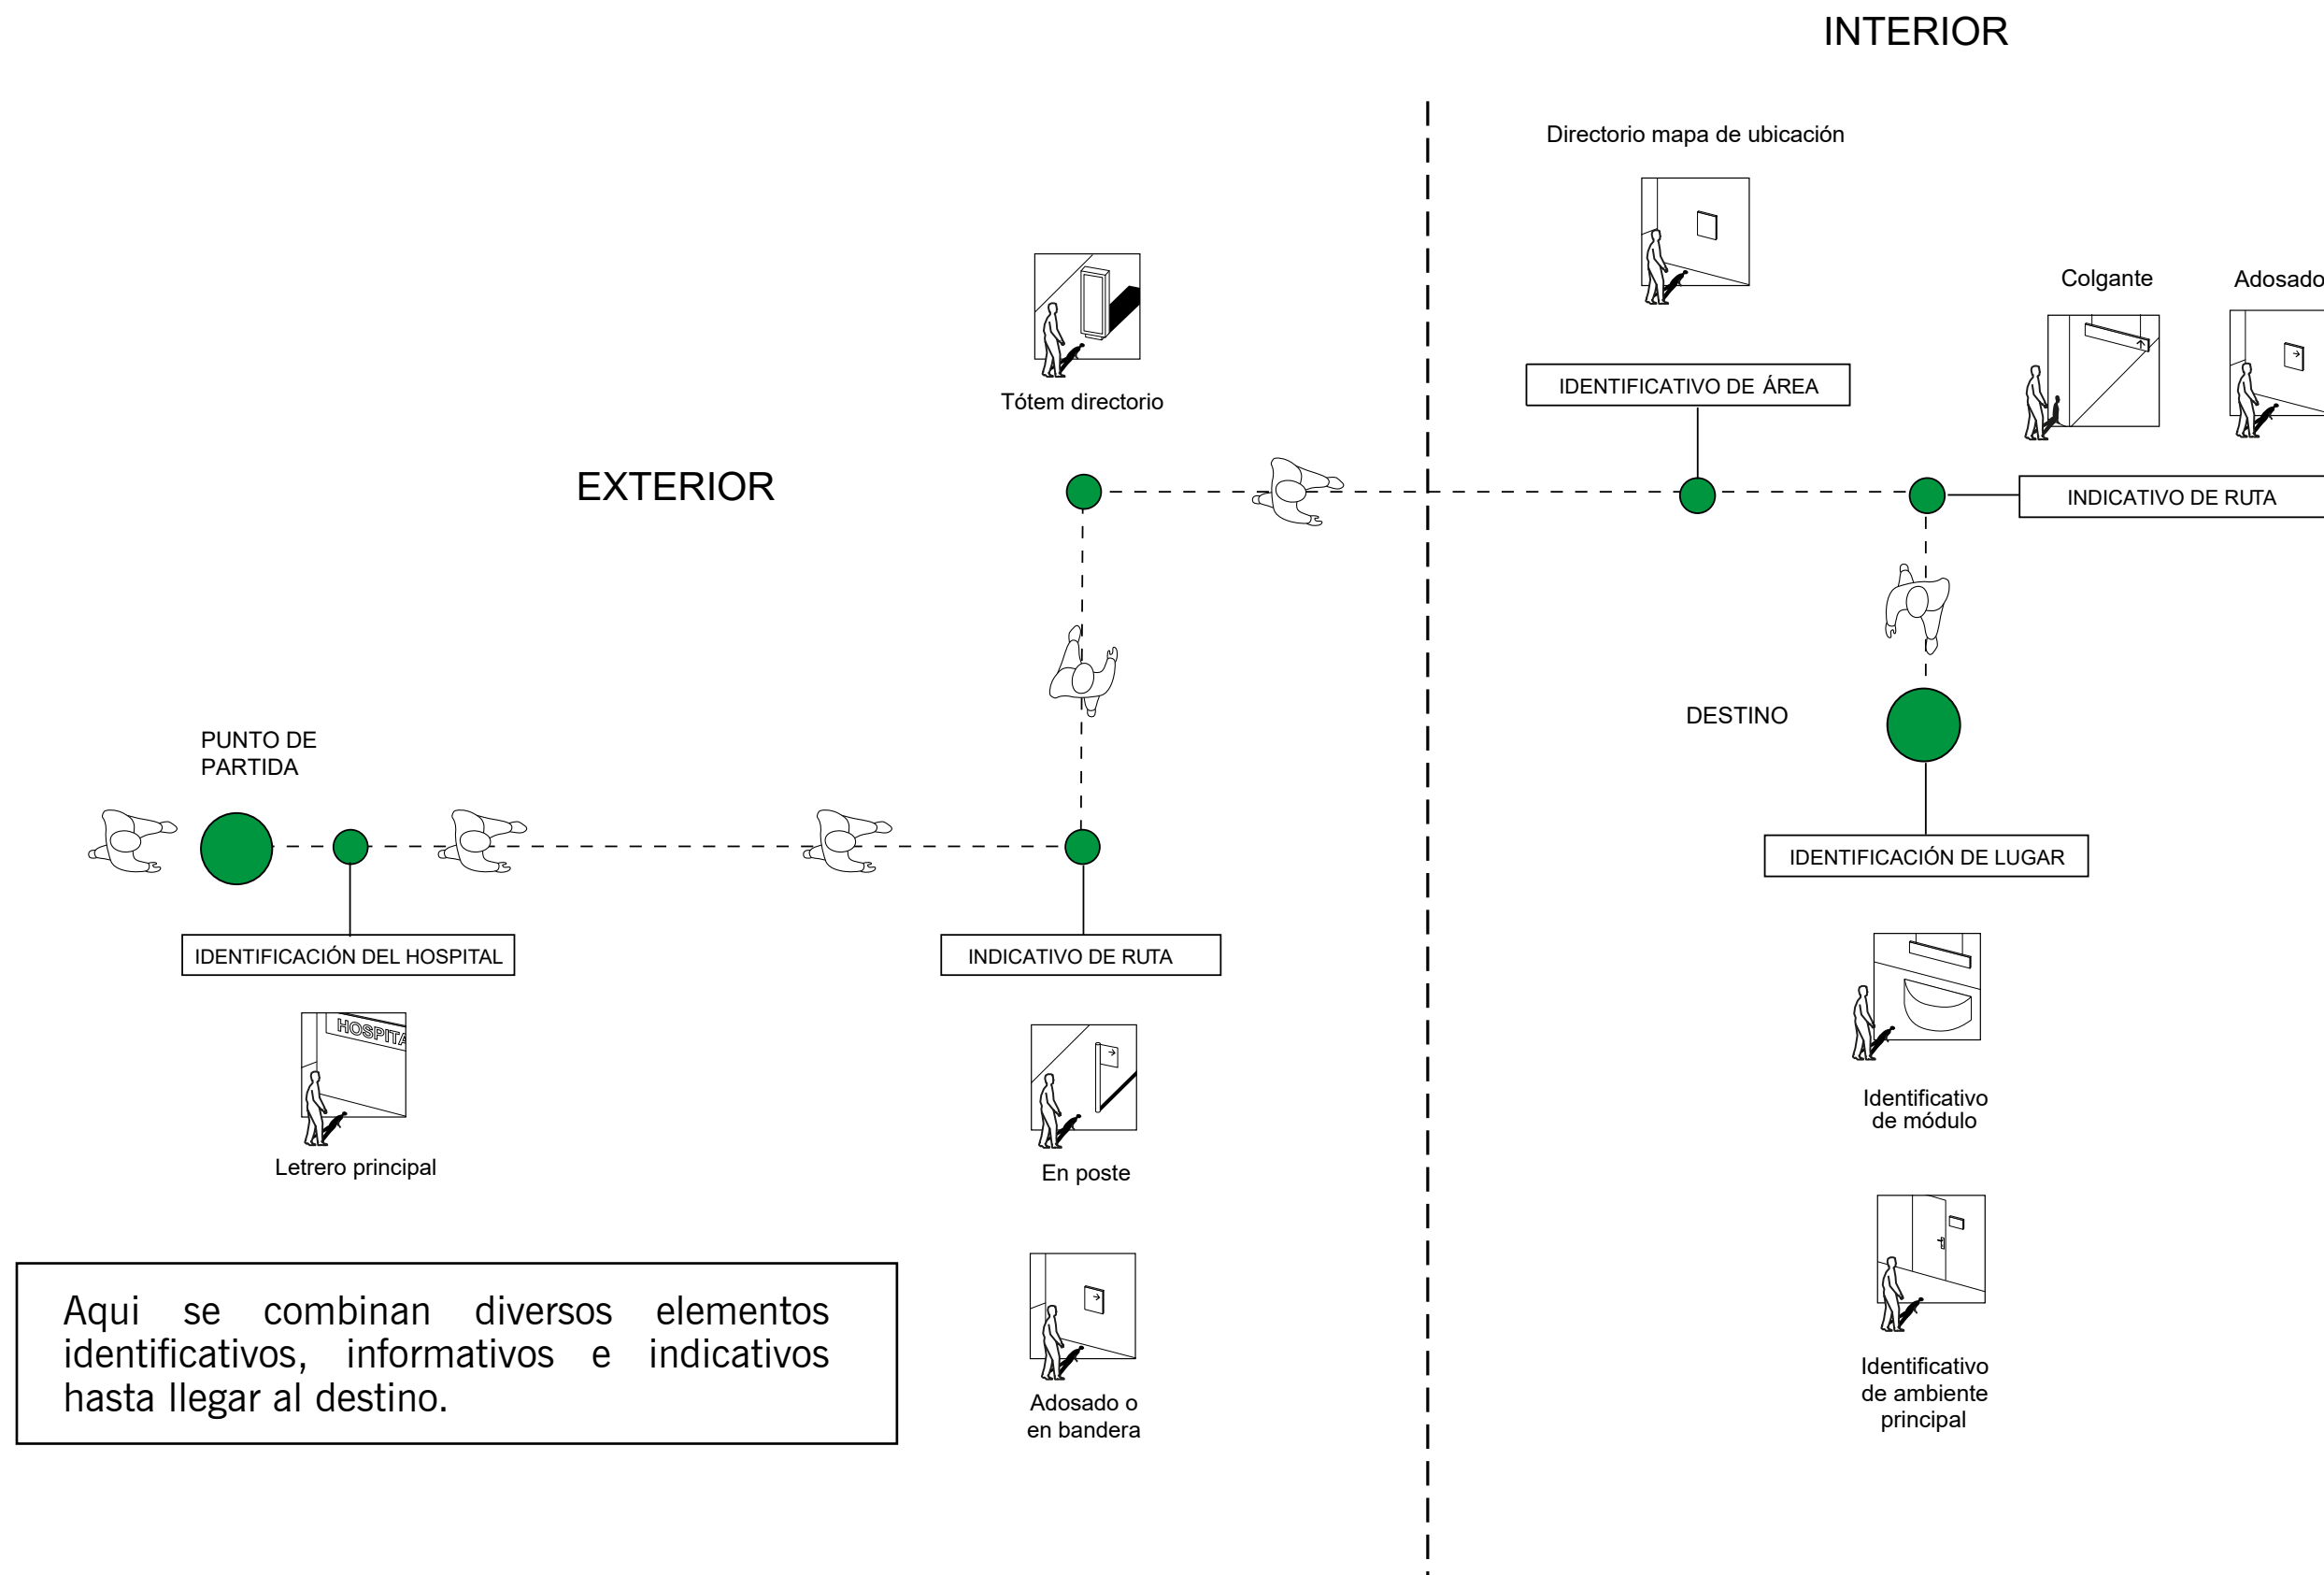

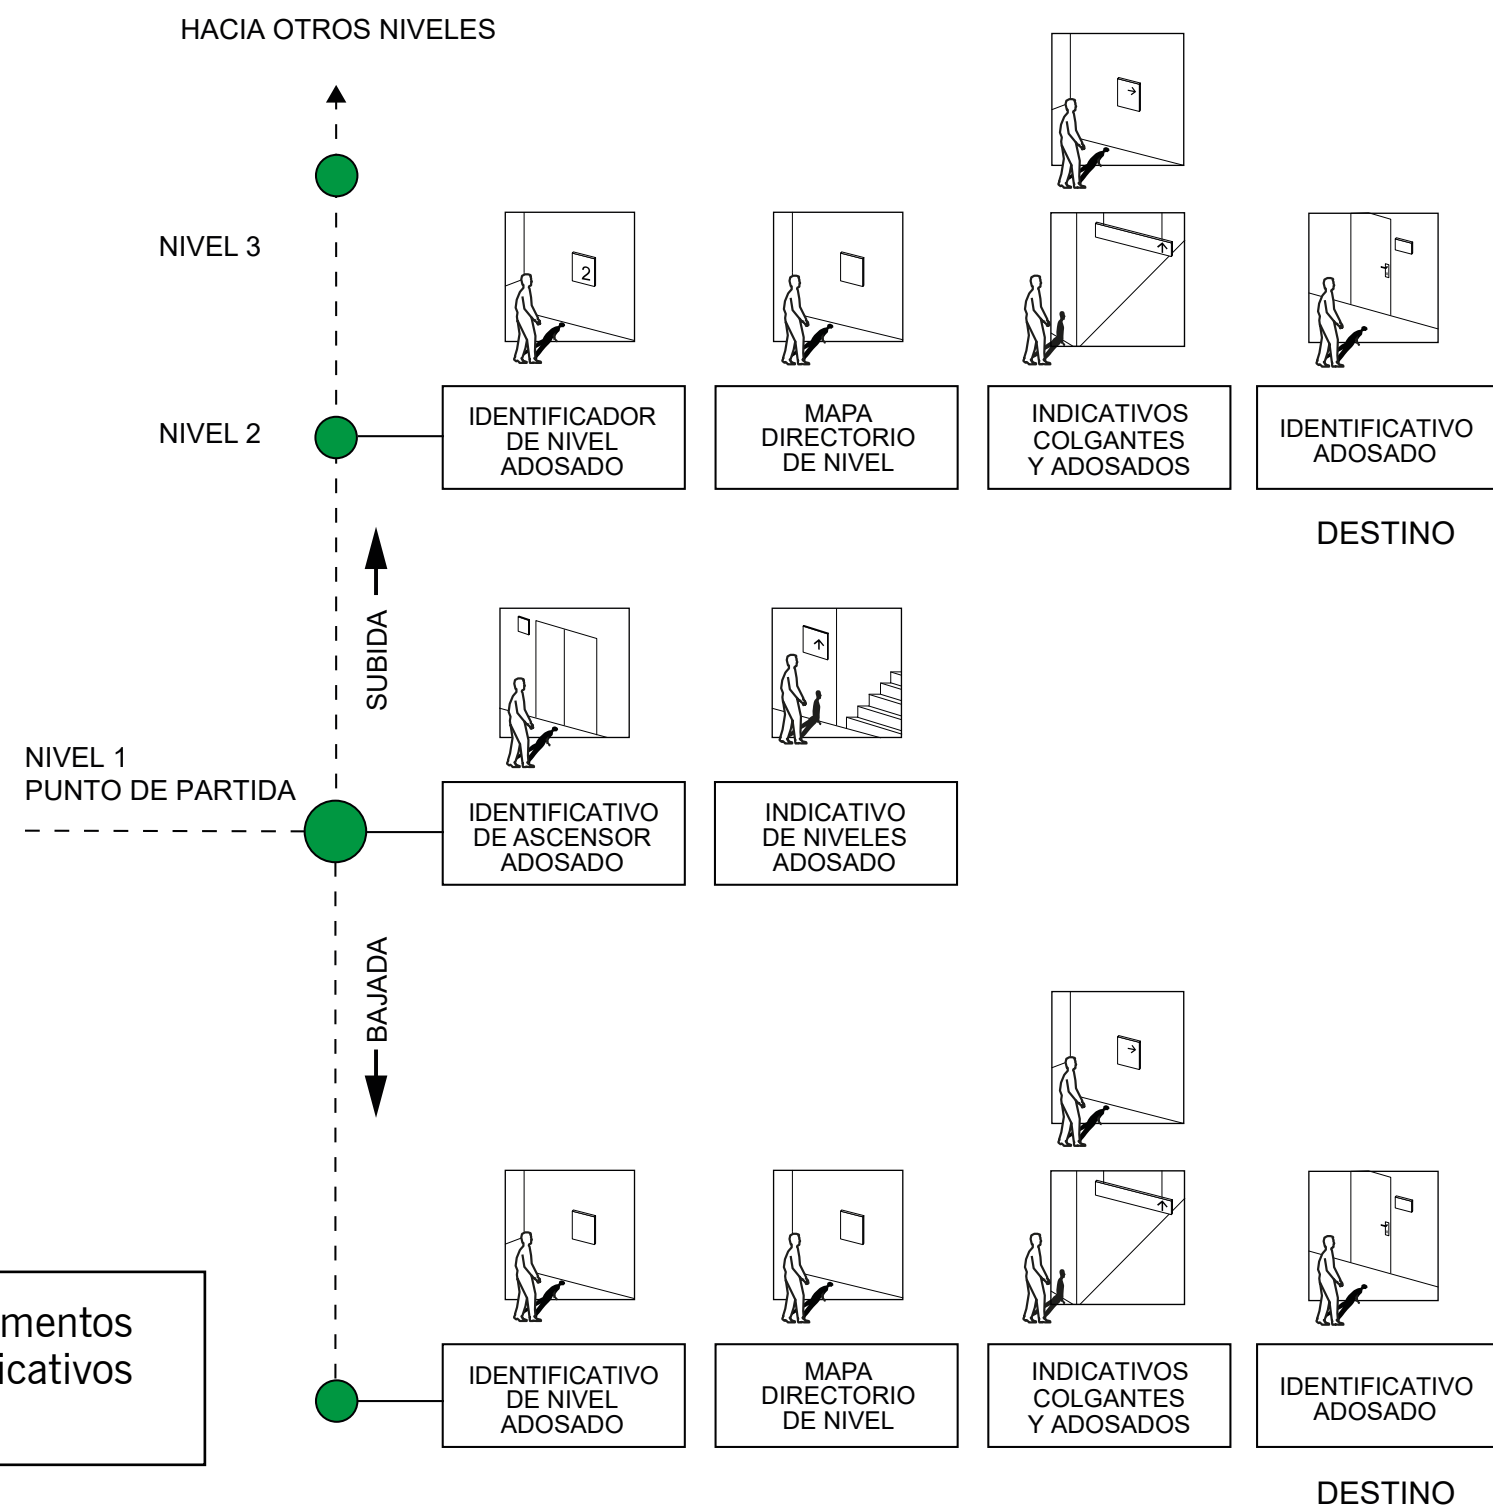


Aquí se combinan diversos elementos identificativos, informativos e indicativos hasta llegar al destino.


Pautas de diagramación de señales

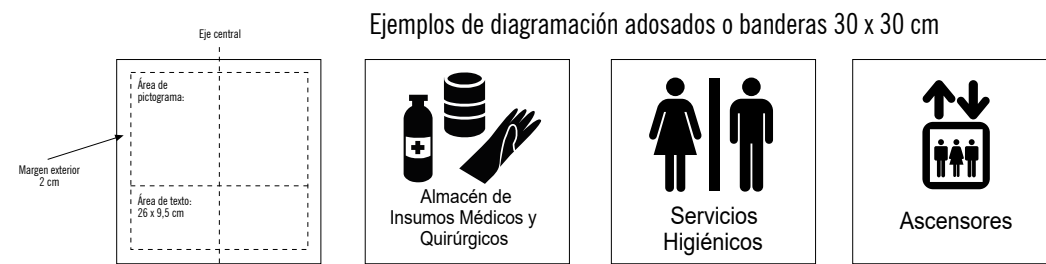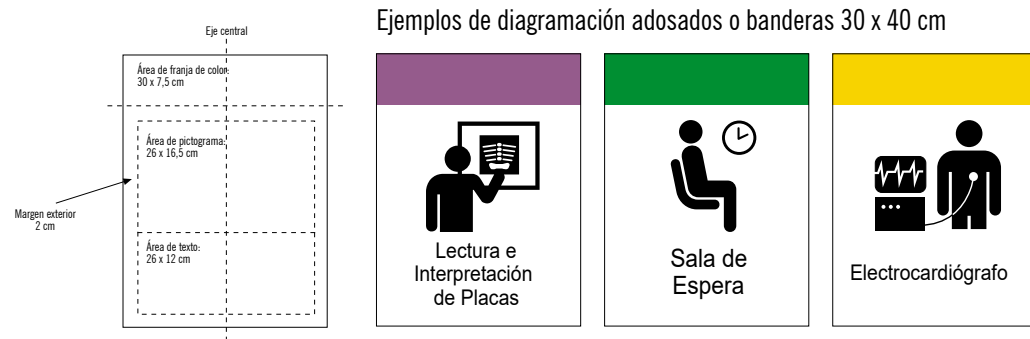

En esta señal el ancho de la franja es mayor para compensar su visualización a distancia.

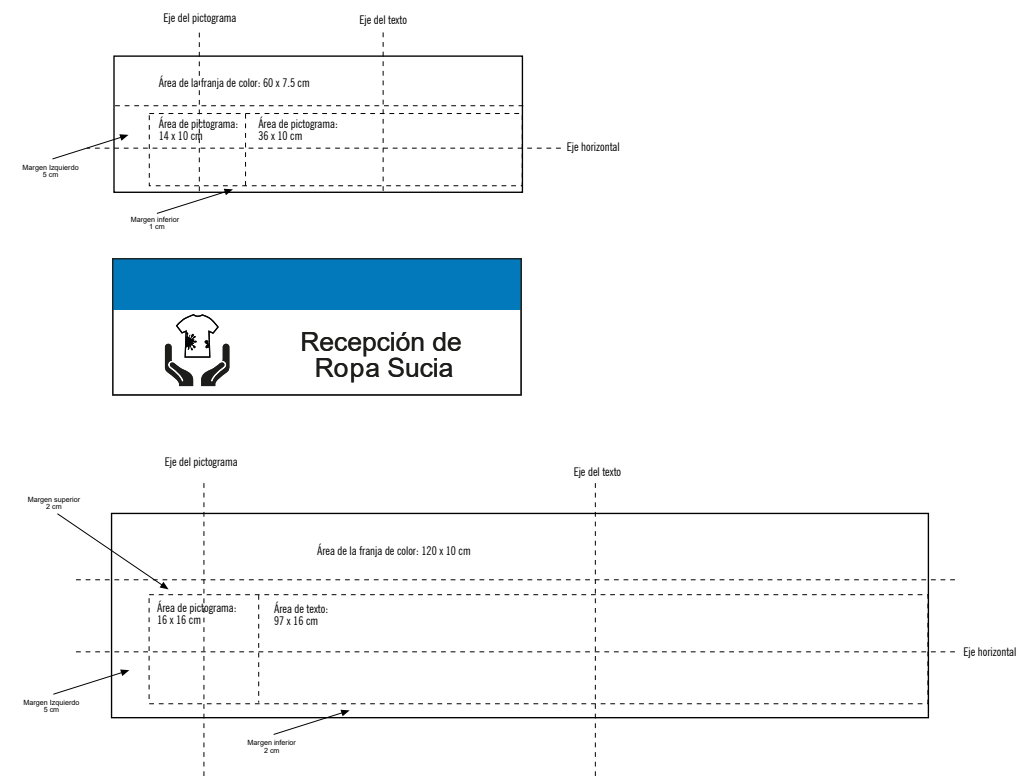

Ejemplos de diagramación de adosado y colgante de 120 x 30 cm

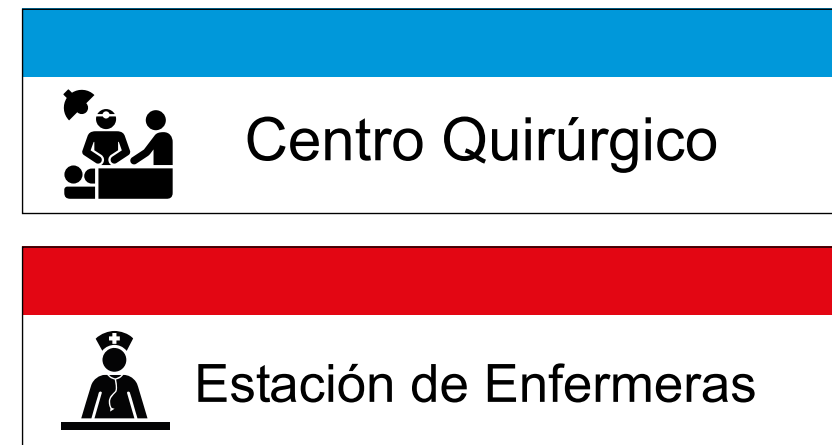



Especificaciones técnicas de la señalética de EsSalud

Las especificaciones técnicas definen las características de las señales exteriores e interiores, sus medidas, colores, diagramación y sistemas de fijación que se deben tener en cuenta al implementar la señalética de diversos establecimientos de salud.



La señalética para el primer nivel de atención

Para uso en centros de los siguientes niveles de atención:

	Primer Nivel de Atención (Vigente)	Primer Nivel de Atención (Equivalente)
1	Posta Médica	Centro Médico
2	Cap I	
3	Centro Médico	
4	Cap II	
5	Policlínico	Policlínico de Complejidad Creciente
6	Cap III	
7	Clínica Central de Prevención	Centro Especializado



Identificativo exterior en fachada

Descripción:

Identificativo exterior en fachada.

Código: POL-SE-IDE-01.

Materiales:

Caja de luz o estructura de fierro forrado con lona e impresión resistente a la luz.

Medidas:

Tamaño variable, según disponibilidad de espacio.


Fijación:

Mediante orejas soldadas a la estructura y tirafones de 4".



LOGO RED ESSALUD



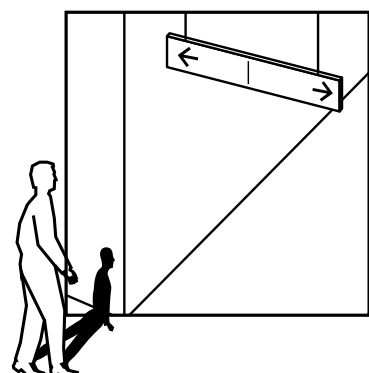

Indicativos colgantes

Descripción:

Identificativo interior colgante.

Códigos: POL-SI-IND-01a, POL-SI-IND-01b.

Materiales:

MDF de 9 mm forrado con vinil autoadhesivo blanco, con franja de color y diseño en vinil monocromático plateado.


Medidas:

POL-IND-01a: 120 x 30 cm


POL-IND-01b: 180 x 40 cm

Fijación:


Colgante mediante armellas abiertas y cadena o cable de acero. (ver ilustración)

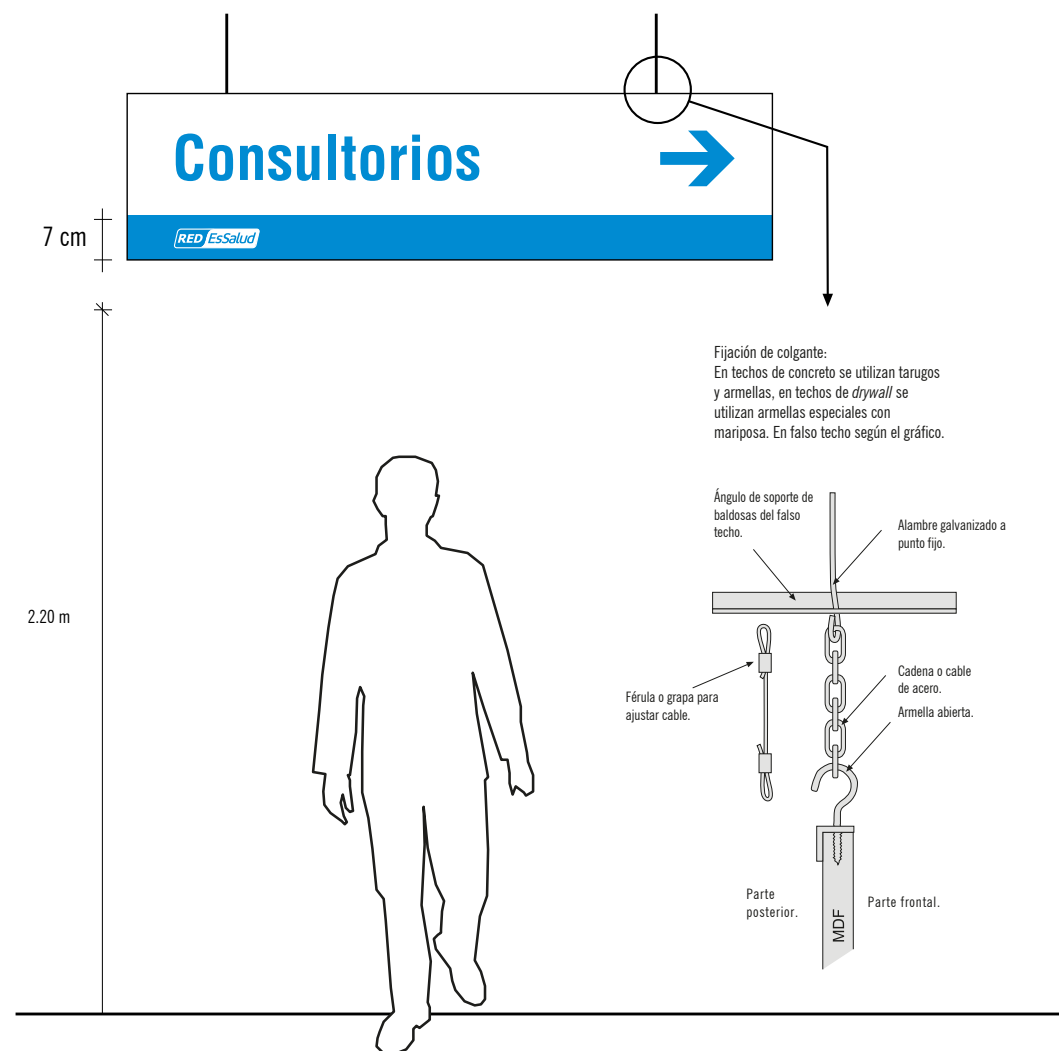


POL-IND-1a - Indicativo simple 120 x 30 cm




POL-IND-1b - Indicativo de bifurcación 180 x 40 cm

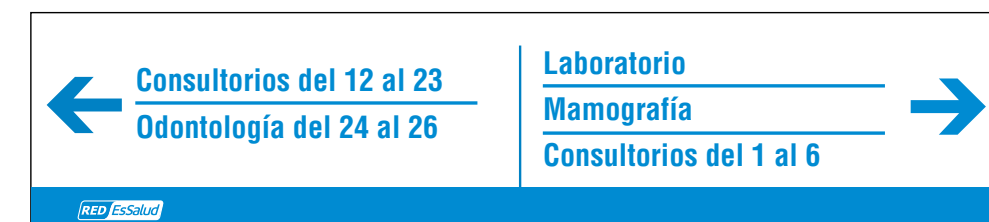

Estos indicativos pueden tener dos caras.

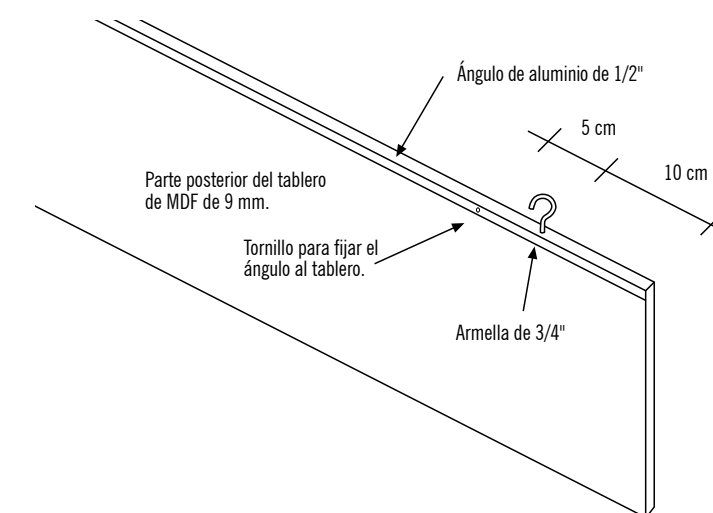

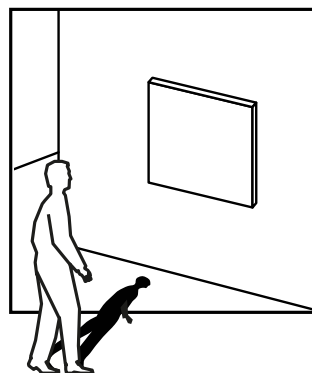

Directorio principal

Descripción:

Directorio general.
Código: POL-SI-INF-01.

Materiales:

PVC blanco de 3 mm.
Diseño en vinil impreso con laminado mate o vinil monocromático cortado en plóter.

Medidas:

60 x 100 cm

Fijación:

Mediante recuadros de cinta de doble contacto o silicona universal transparente.

Descripción:

Indicativo de nivel.
Código: POL-SI-IND-02.

Materiales:


PVC blanco de 3 mm.
Diseño en vinil impreso con laminado mate o vinil monocromático cortado en plóter.


Medidas:

60 x 60 cm

Fijación:

Mediante recuadros de cinta de doble contacto o silicona universal transparente.

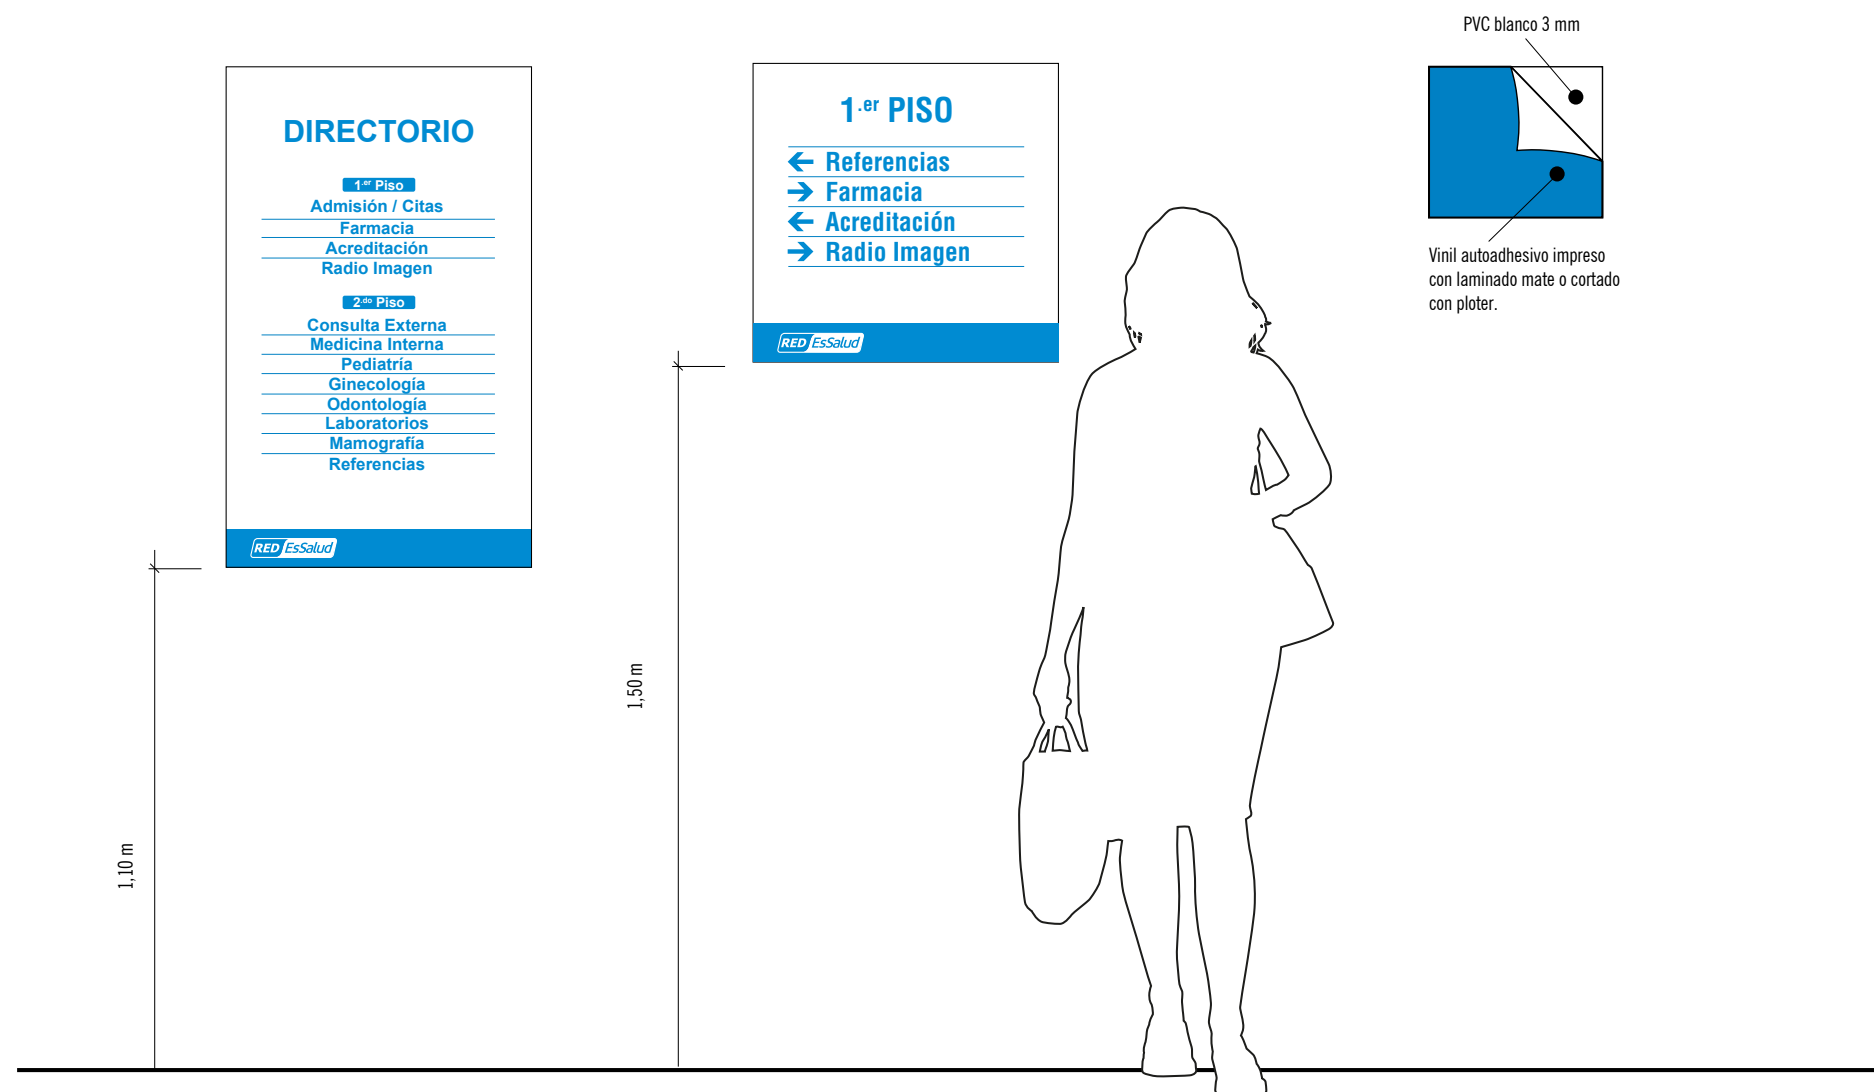

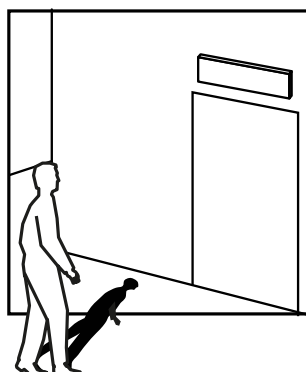

Identificativo de área

Descripción:

Identificativo de área o unidad funcional.
Código: POL-SI-IDE-01.

Material:


PVC blanco de 3 mm.
Diseño en vinil impreso con laminado mate o vinil monocromático cortado en plóter.

Medidas:


120 x 30 cm

Fijación:

Mediante recuadros de cinta de doble contacto o silicona universal transparente.

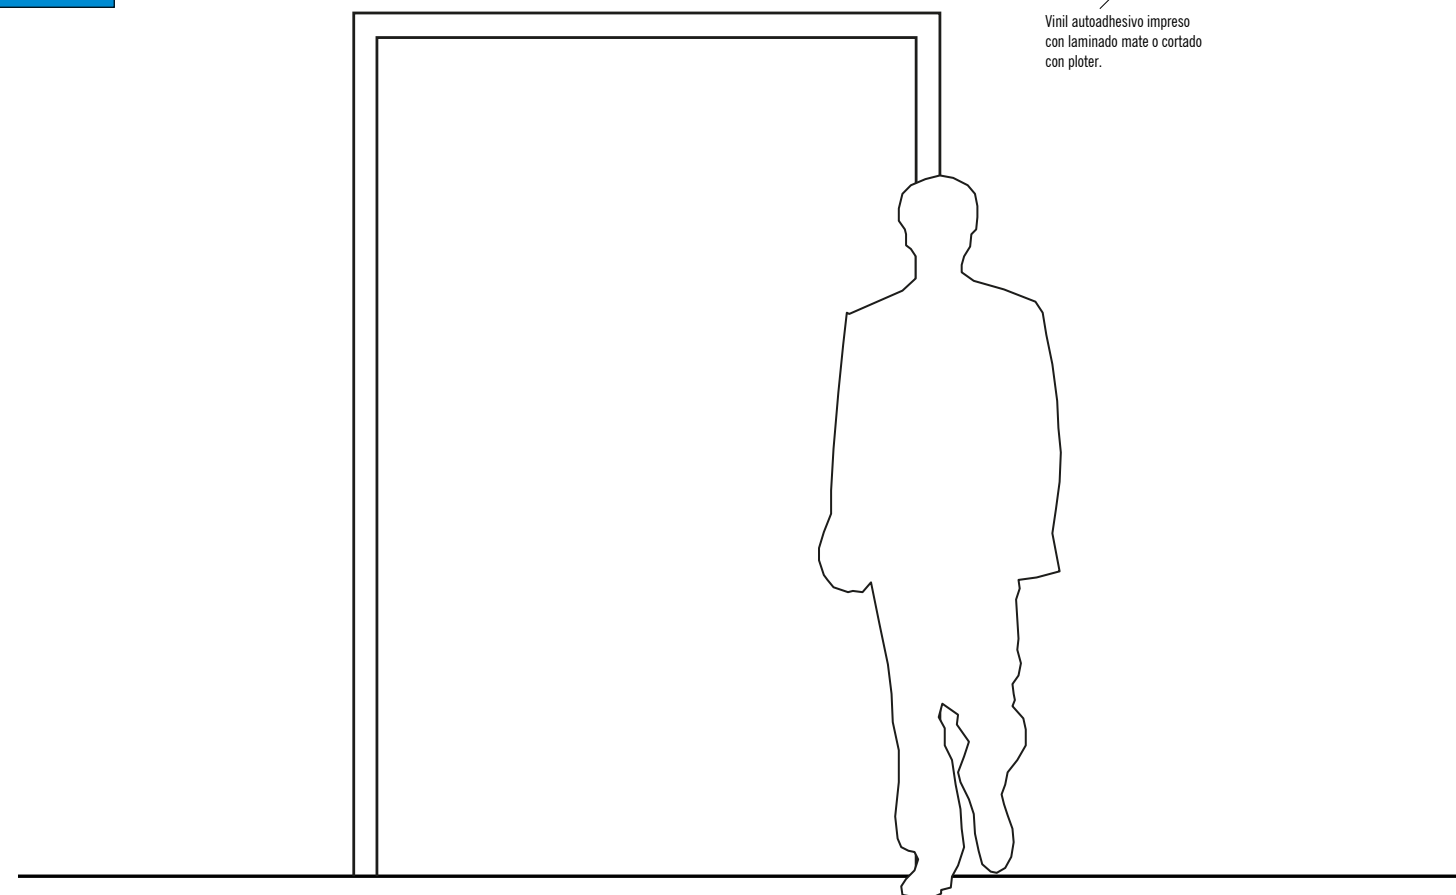

Bandera fijada con tarugos y tornillos.
(Ver ilustración).

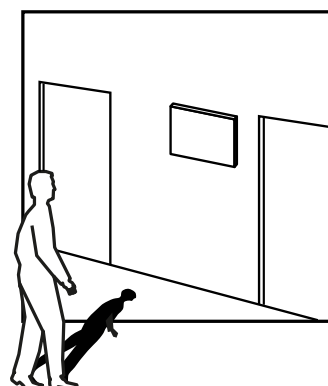

Identificativo de ambiente principal

Descripción:

Identificativo de área o unidad funcional.
Código: POL-SI-IDE-04.

Material:


PVC blanco de 3 mm.
Diseño en vinil impreso con laminado mate o vinil monocromático cortado en plóter.


Medidas:

60 x 40 cm

Fijación:

Mediante recuadros de cinta de doble contacto o silicona universal transparente.

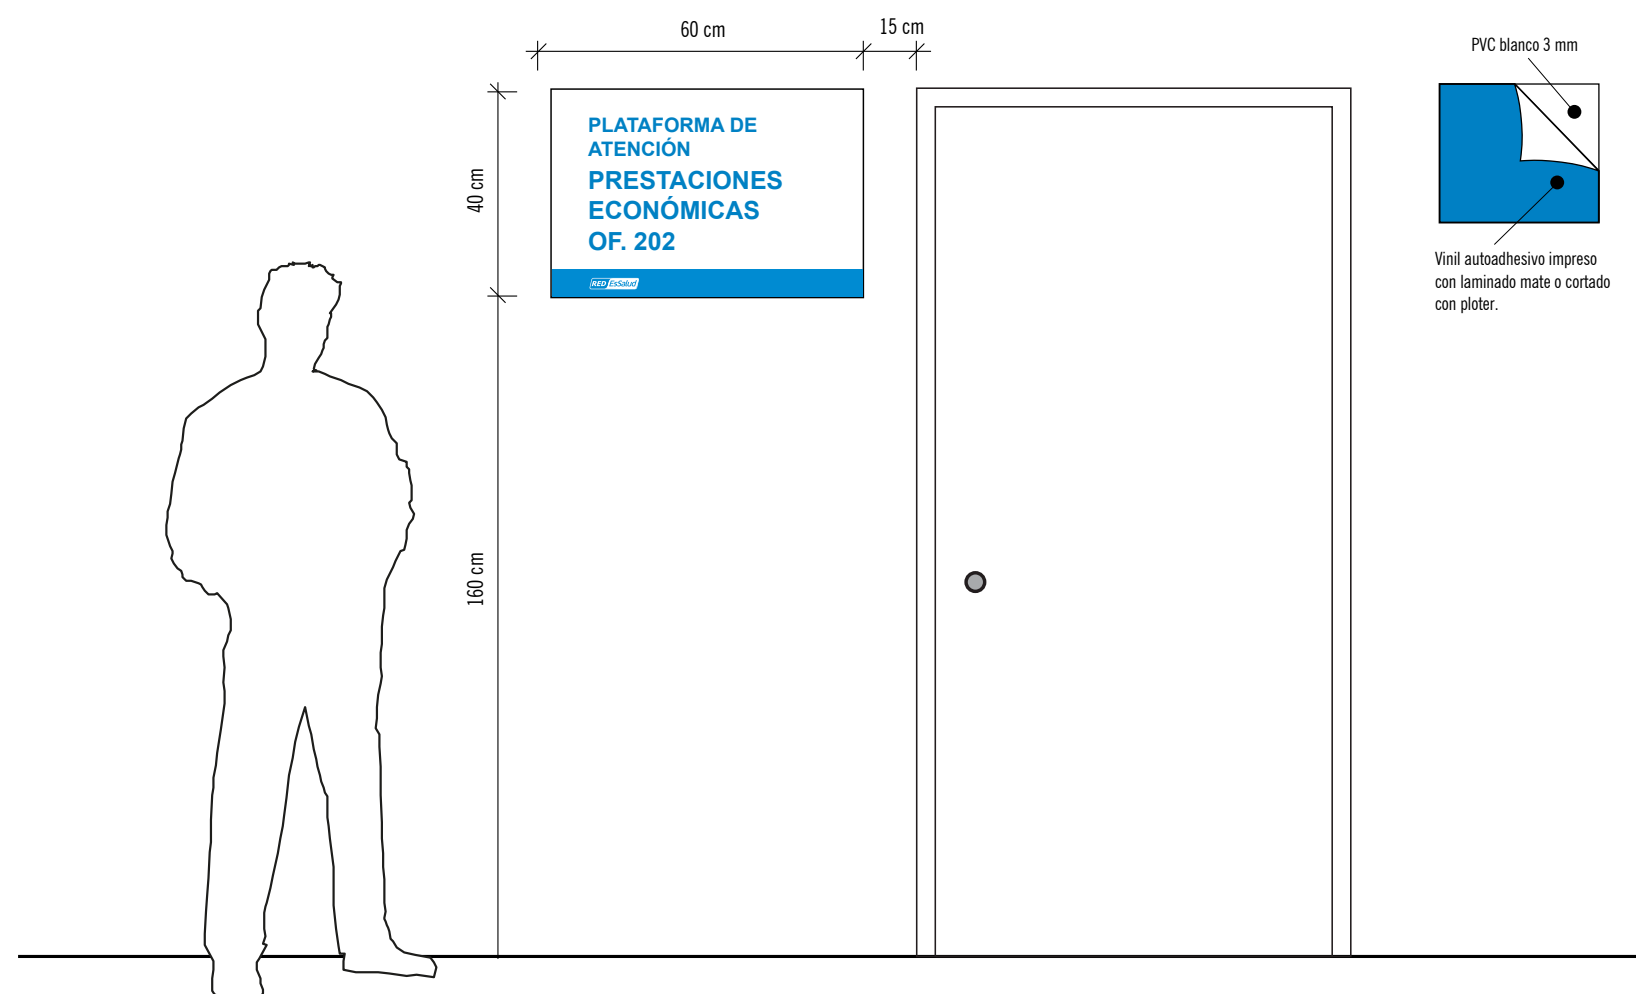

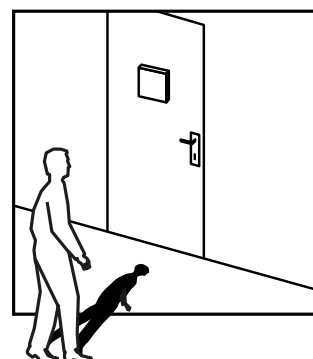

Señales identificativas de ambientes complementarios y franja de color institucional

Descripción:

Identificativo de ambientes complementarios.
Código: POL-SI-IDE-05.

Material:






PVC blanco de 3 mm.
Diseño en vinil impreso con laminado mate o vinil monocromático cortado en plóter.

Medidas:

30 x 30 cm


Fijación:

Mediante recuadros de cinta de doble contacto o silicona universal transparente.

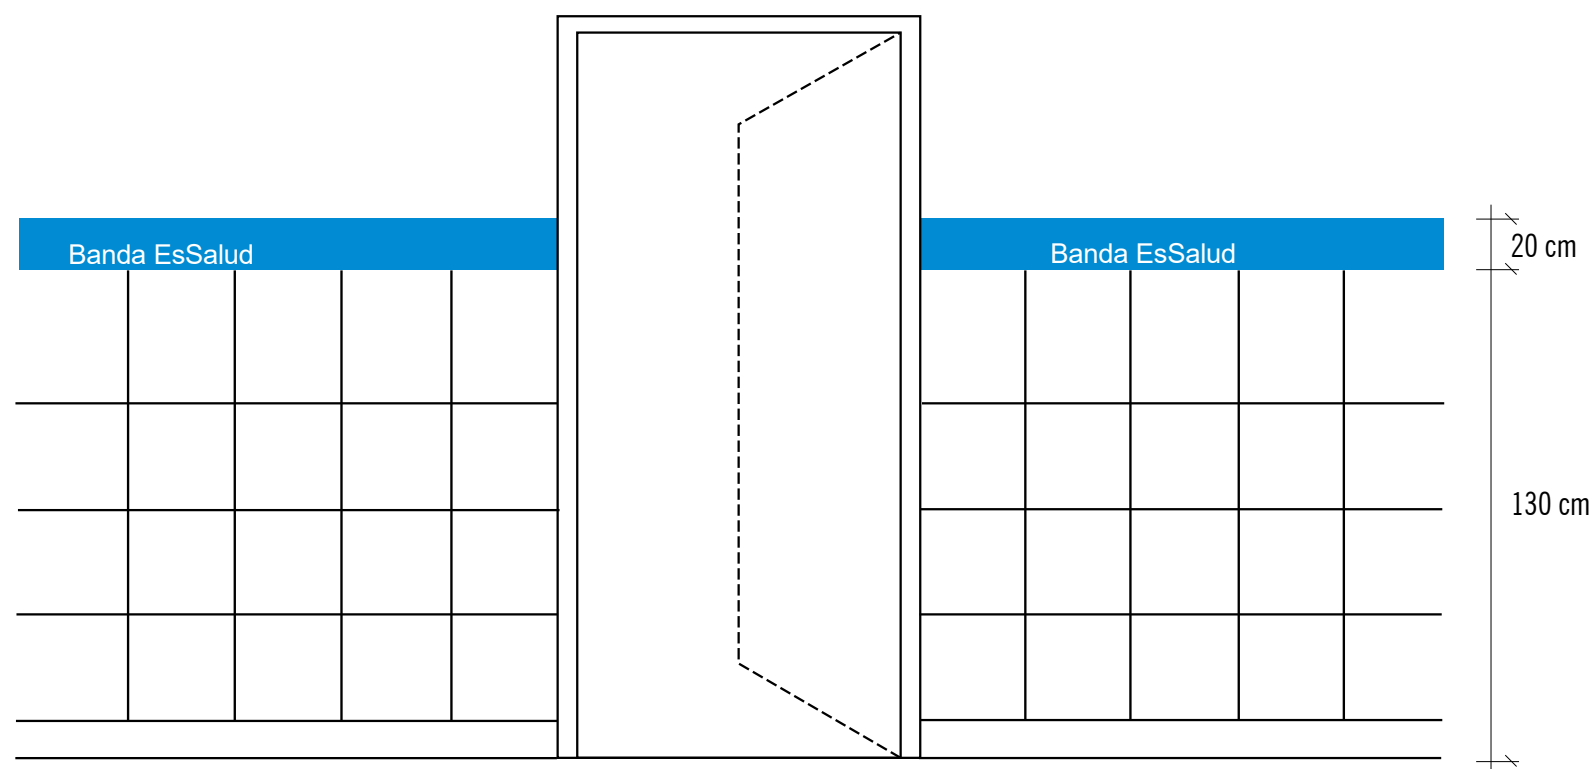



Señalética para el segundo y tercer nivel de atención. Hospitales.



Para uso en hospitales de los siguientes niveles de atención:

	Segundo Nivel de Atención (Vigente)	Segundo Nivel de Atención (Equivalente)
1	Hospital I	Hospital General
2	Hospital II	
3	Hospital III	Hospital Especializado
4	Hospital IV	
5	Centro Nacional de Salud Renal	

	Tercer Nivel de Atención (Vigente)	Tercer Nivel de Atención (Equivalente)
1	Hospital Nacional	Hospital General
2	Instituto	Instituto



Letrero principal con el nombre del hospital

Descripción:

Letrero compuesto por letras independientes volumétricas o encajonadas con el nombre del hospital.

Código: SE-IDE-01.

Materiales para ambientes lluviosos:

Acero inoxidable calidad 304 en plancha 1/20" para la parte frontal y 1/27" para los laterales.

Materiales para ambientes desérticos:

Cuerpo MDF de 18 mm cubierto con aluminio espejado de 0,4 mm de espesor.

Ubicación:

Fachada principal.

Tipografía


Helvética Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Detalle de fijación de las letras corpóreas de acero o aluminio.

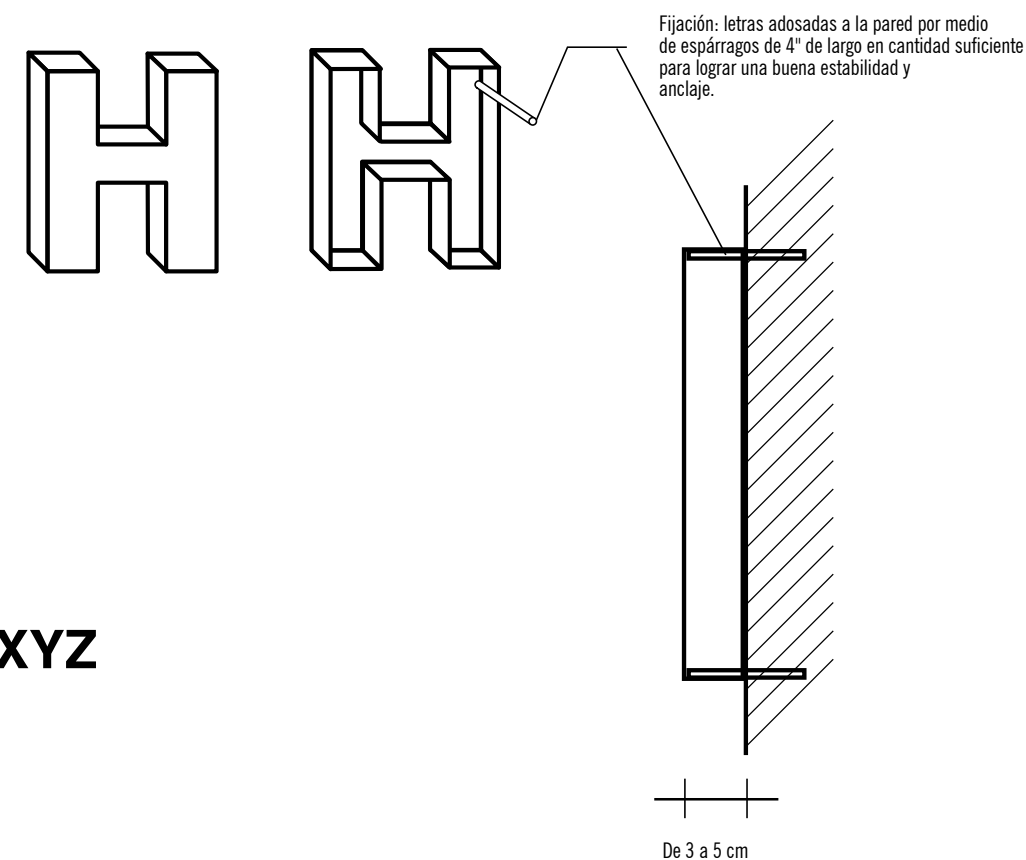



Descripción:

Letrero luminoso con el logo de EsSalud y el nombre del hospital.
Código: SE-IDE-02.

Materiales:

Estructura de tubos cuadrados de fierro de 1", parte frontal de lona translúcida, aplicación de diseño en vinil translúcido azul índigo SignPro ploteado.

Iluminación:

Florescentes led o módulos led en cantidad suficiente para una perfecta iluminación.

Ubicación:

Fachada principal.

Tipografía:

Helvética Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Letrero luminoso con el nombre del hospital


Diseño con logo vertical




Diseño con logo horizontal



DETALLES DE LETREROS LUMINOSOS

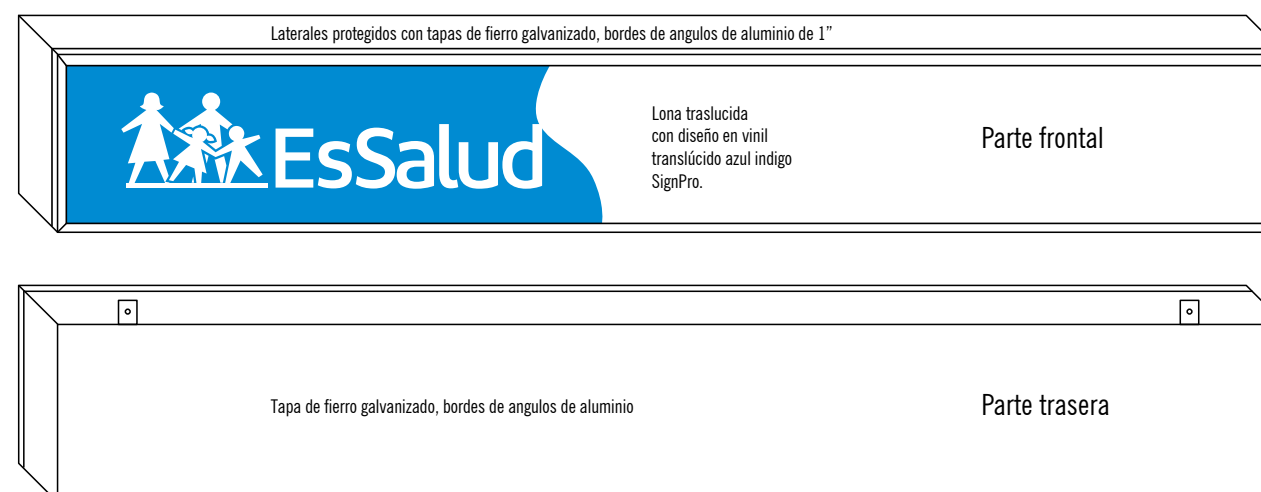

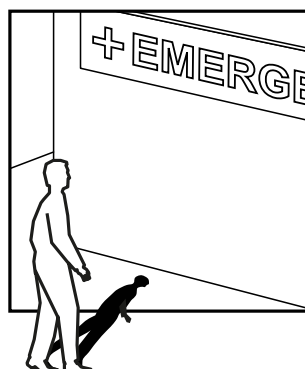

Letrero luminoso de emergencia, ingreso de ambulancias

Descripción:

Letrero luminoso de ingreso de ambulancias.
Código: SE-IDE-03.

Materiales:

Estructura compuesta por tubos cuadrados de fierro de 1 x 1" x 2 mm. Parte frontal de lona translúcida blanca con aplicación de vinil rojo translúcido plateado.

Florescentes led en cantidad suficiente para una adecuada iluminación.

Ubicación:

Ingreso exterior de ambulancias.

Tipografía:

Helvética Bold


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdeefghijklmnopqrstuvwxyz


1234567890


+EMERGENCIA

Detalle exterior de cajas luminosas:

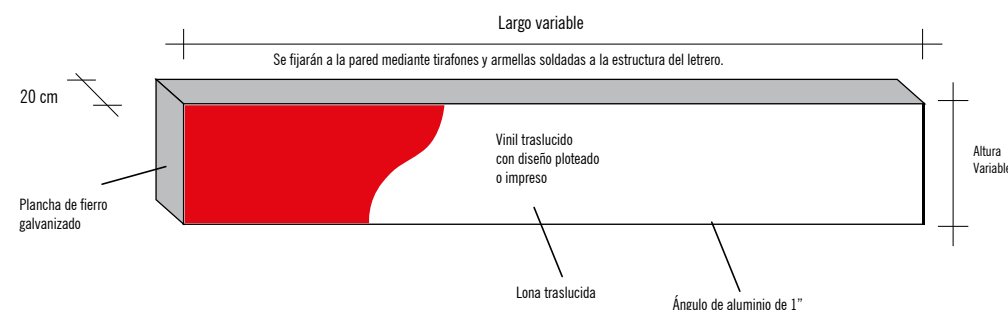

Ejemplo de ubicación en un pórtico

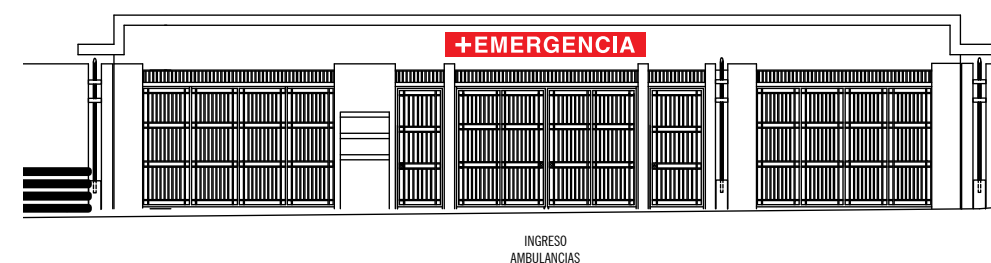

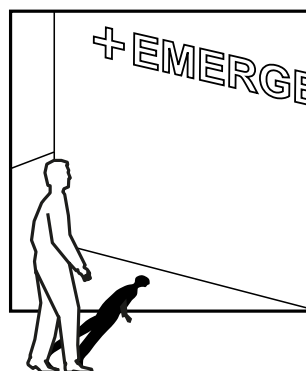

Letras volumétricas de emergencia

Descripción:

Letrero compuesto por letras volumétricas independientes.
Código: SE-IDE-04.

Materiales:

Acrílico rojo de 3 mm de espesor.

Iluminación interior mediante módulos o tiras de luces led de color rojo.

Ubicación:

Ingreso principal de emergencia.

Tipografía

Helvética Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ


abcdeefghijklmnopqrstuvwxyz


1234567890

Tamaño variable

+ EMERGENCIA

Detalle de fijación de las letras volumétricas

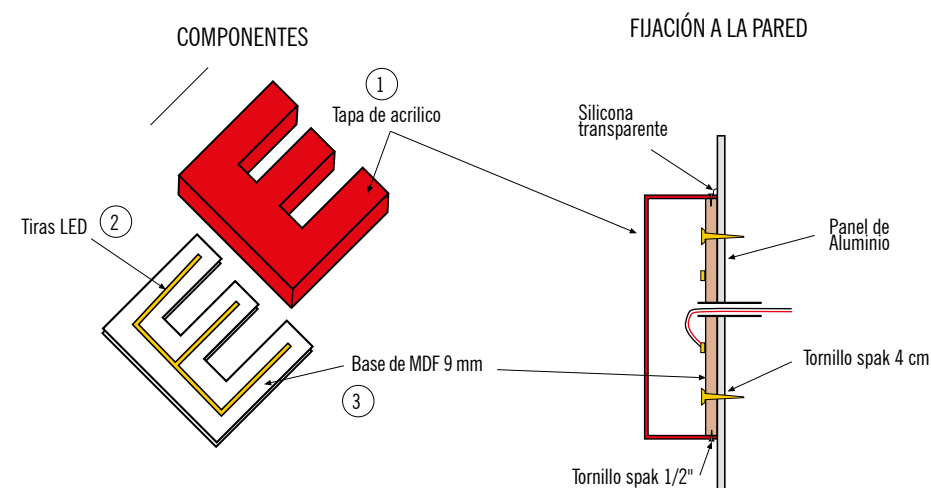

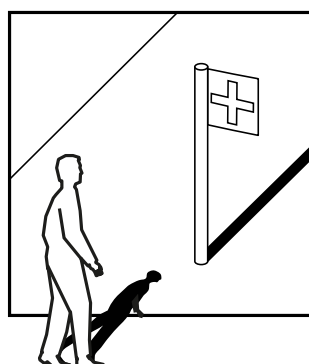

Cruz de emergencia en bandera

Descripción:

Letrero luminoso cruz de emergencia de dos caras.
Código: SE-IDE-05.

Materiales:

Estructura de tubos cuadrados de fierro de 3/4" x 2 mm. Parte frontal de lona translúcida blanca con aplicación de vinil rojo translúcido ploteado.



Florescentes led en cantidad suficiente para una adecuada iluminación.

Tamaño:

80 x 80 cm


Ubicación:

En el exterior del muro perimétrico.

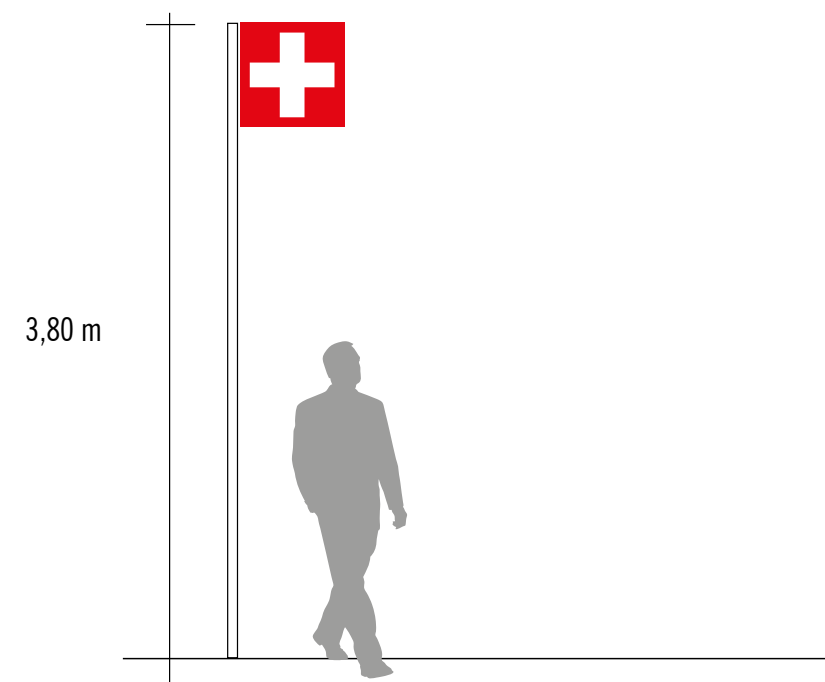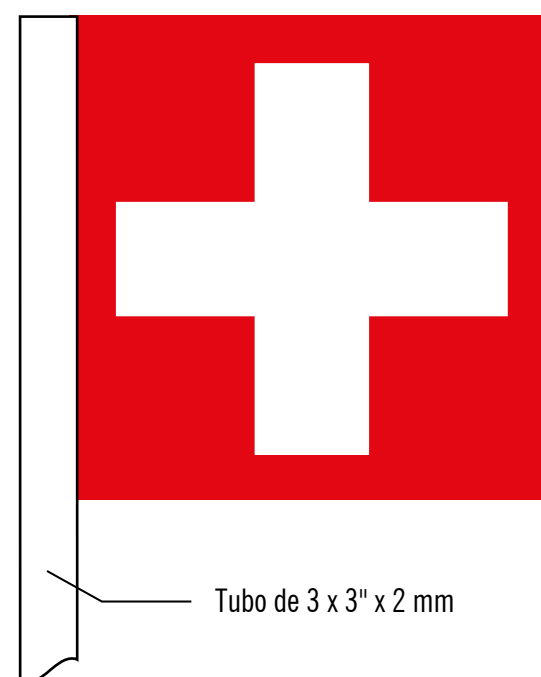



Identificativo exterior

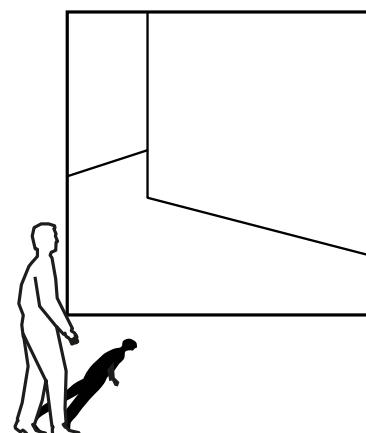

Logo corpóreo EsSalud

Descripción:

Letrero corpóreo. Logotipo institucional.
Código: SE-IDE-06.

Materiales para climas desérticos:

Cuerpo de MDF de 18 mm encajonado con aluminio de 0,6 mm de espesor, pintado al duco.

Materiales para climas lluviosos:

Cuerpo de fierro galvanizado de 0,8 mm, pintado al duco.

Colores con escala de cuatricromía

C 100
M 20
Y 0
N 0


Tamaño: Variable.

Ubicación:

En la fachada principal o laterales.




Diseño horizontal

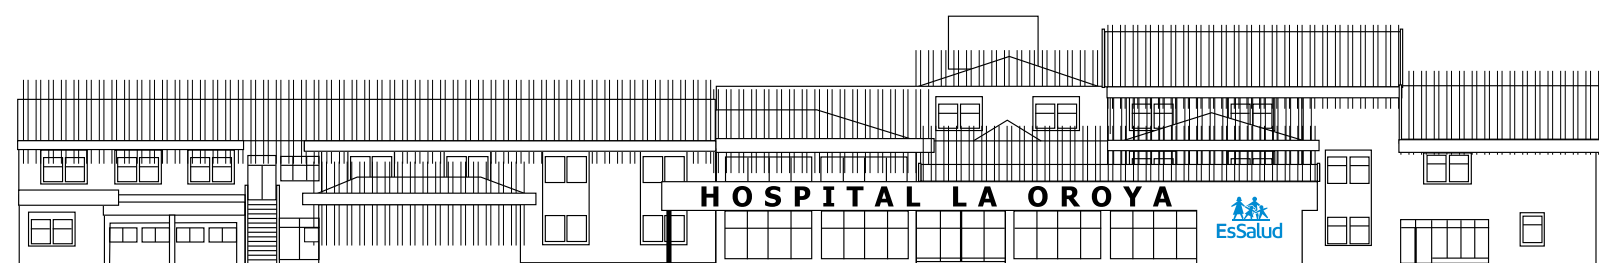

Ejemplo de ubicación



Diseño vertical

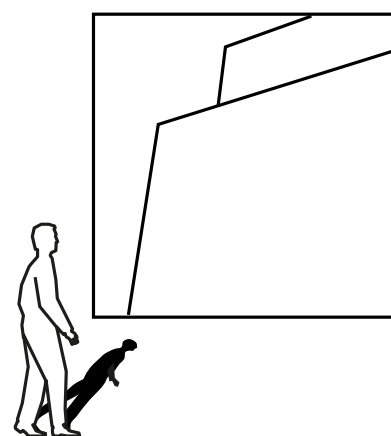

Logo corpóreo EsSalud en azotea

Descripción:

Letrero corpóreo. Logotipo institucional, para identificar de lejos un hospital.
Código: SE-IDE-07.


Materiales para climas desérticos:

Cuerpo de MDF de 18 mm encajonado con aluminio de 0,6 mm de espesor, pintado al duco.


Materiales para climas lluviosos:

Cuerpo de fierro galvanizado de 0,8 mm, pintado al duco.

Tamaño: Variable.

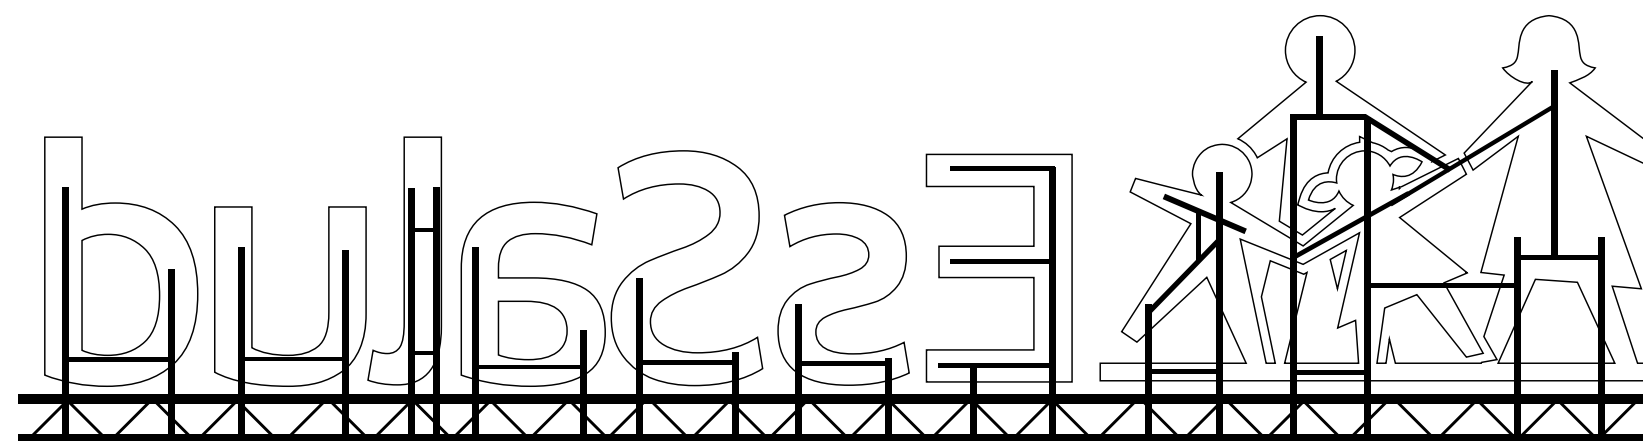

Ejemplo de soporte posterior

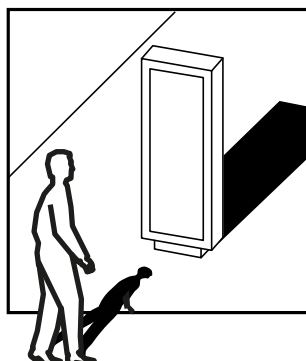

Tótem directorio mapa de ubicación

Descripción:

Tótem directorio.
Código: SI-INF-01.

Materiales:



Estructura de fierro y MDF. Diseño en vinil impreso laminado mate.


Medidas:

1,10 m x 2,10 m x 21 cm

Fijación:

Al suelo mediante pernos de anclaje.

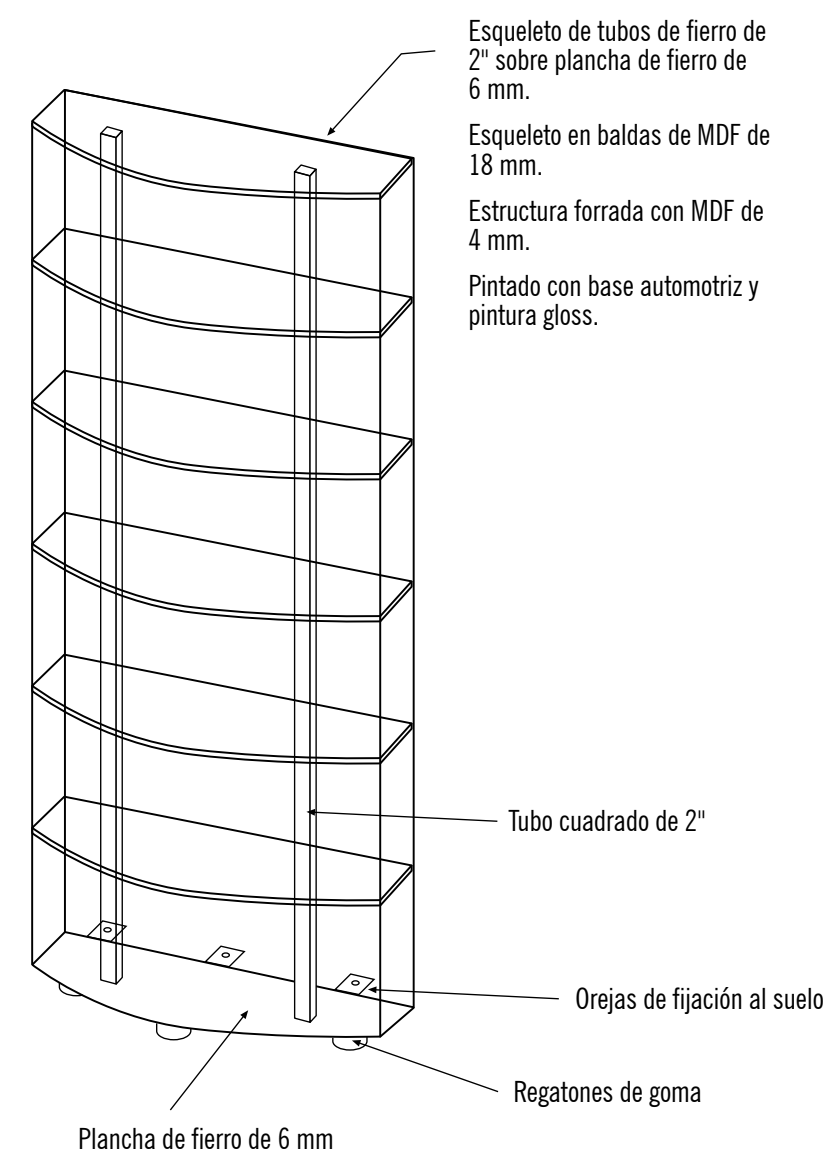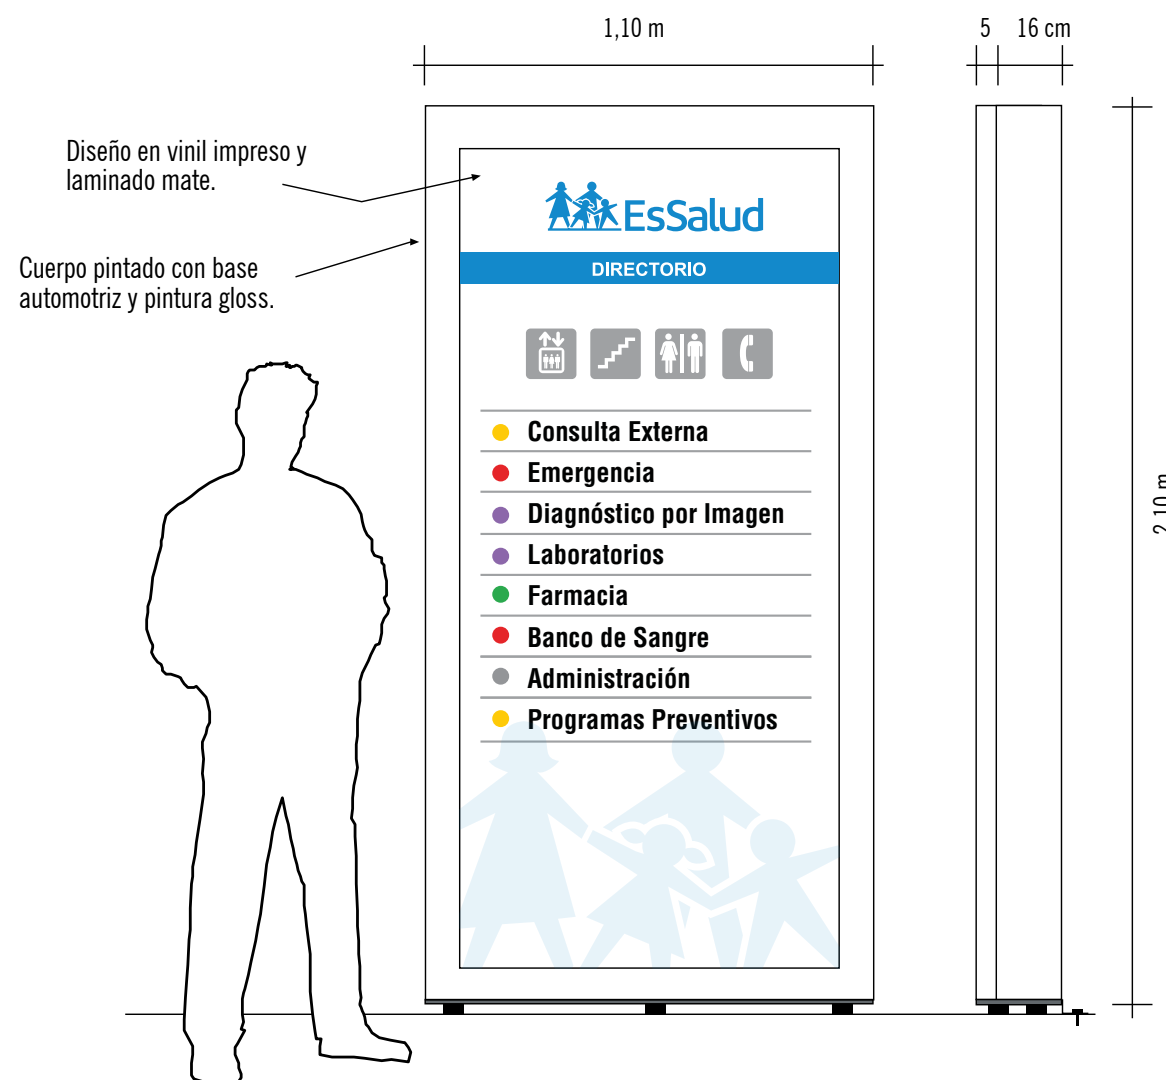




El color es el más importante elemento identificativo que actúa como un estímulo sensorial y marcador ambiental.

Las diferentes áreas hospitalarias se denominan UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS DE SALUD - UPSS y se identifican mediante franjas de colores en la parte superior de las diferentes señales que forman parte del sistema de información que guía al usuario en su recorrido.

Unidades funcionales hospitalarias:


1	EMERGENCIA	ROJO	
2	CONSULTAS	AMARILLO	
3	HOSPITALIZACIÓN	AZUL	
4	DIAGNÓSTICO	LILA	
5	TRATAMIENTO	VERDE	
6	SERVICIOS	GRIS	

¿Como diferenciar las Unidades Productoras de Servicios de Salud?

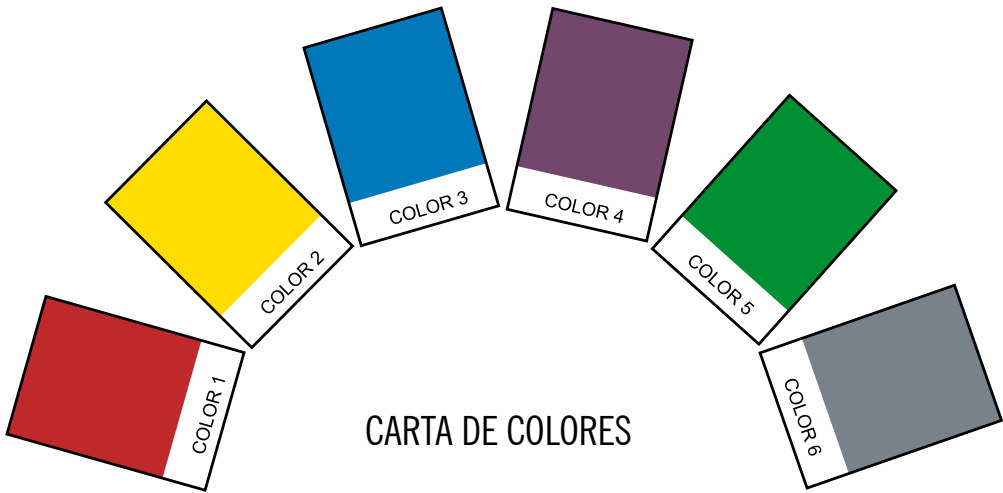

Unidades Funcionales		
1	 PANTONE 186 C Cuatricromía: 0c, 92m, 77y, 22k	Emergencia
2	 PANTONE 116 C Cuatricromía: 0c, 10m, 98y, 0k	Consulta Externa, Admisión
3	 PANTONE 299 C Cuatricromía: 100c, 27m, 0y, 12k	Hospitalización, Centro Quirúrgico, Central de Esterilización, Centro Obstétrico
4	 PANTONE 268 C Cuatricromía: 33c, 66m, 0y, 49k	Diagnóstico por Imagen, Laboratorios, Patología Clínica, Medicina Nuclear
5	 PANTONE 2258 C Cuatricromía: 82c, 0m, 100y, 18k	Farmacia, Medicina Física y Rehabilitación, Hemodiálisis, Medicina Complementaria
6	 PANTONE 431 C Cuatricromía: 19c, 8m, 0y, 56k	Servicios Administrativos, Generales, Complementarios y Auxiliares

Tabla de colores según la escala PANTONE Solid Coated Formula Guide y su conversión a valores de cuatricromía.

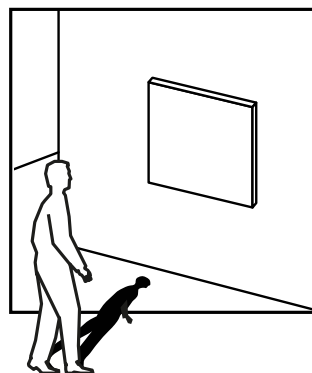

Directorio general

Descripción:

Directorio general.
Código: SI-INF-01.

Materiales:

PVC blanco de 5 mm.
Diseño en vinil impreso, laminado mate.

Medidas:

1,50 m x 1,00 m

Fijación:

Mediante recuadros de cinta de doble contacto o silicona universal transparente.


 HOSPITAL DE ABANCAY		
DIRECTORIO PRINCIPAL		
PRIMER PISO	SEGUNDO PISO	TERCER PISO
- Residuos Sólidos - Nutrición y Dietética - Anatomía Patológica - Angiografía - Diagnóstico por Imagen - Emergencia - Medicina Física y Rehabilitación - Admisión - Consulta Externa	- Patología Clínica - Centro de Hemodiálisis - Centro de Esterilización - Consulta Externa - Farmacia - Laboratorios	- Residencia Médica - Administración - Hospitalización Pediatría - Hospitalización Cirugía

Pictogramas de Servicios básicos por piso.



 HOSPITAL DE ABANCAY		
DIRECTORIO PRINCIPAL		
PRIMER PISO	SEGUNDO PISO	TERCER PISO
- Residuos Sólidos - Nutrición y Dietética - Anatomía Patológica - Angiografía - Diagnóstico por Imagen - Emergencia - Medicina Física y Rehabilitación - Admisión - Consulta Externa	- Patología Clínica - Centro de Hemodiálisis - Centro de Esterilización - Consulta Externa - Farmacia - Laboratorios	- Residencia Médica - Administración - Hospitalización Pediatría - Hospitalización Cirugía

1,30 m

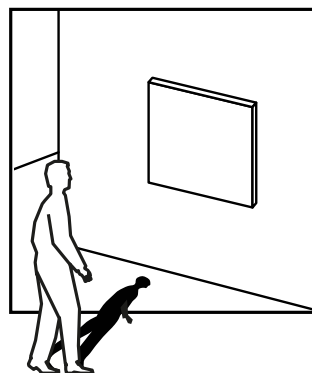

Directorio de nivel

Descripción:

Directorio de nivel.
Código: SI-INF-02.

Materiales:



PVC blanco de 5 mm.
Diseño en vinil impreso, laminado mate.

Medidas:

70 x 100 cm


Fijación:

Mediante recuadros de cinta de doble contacto o silicona universal transparente.

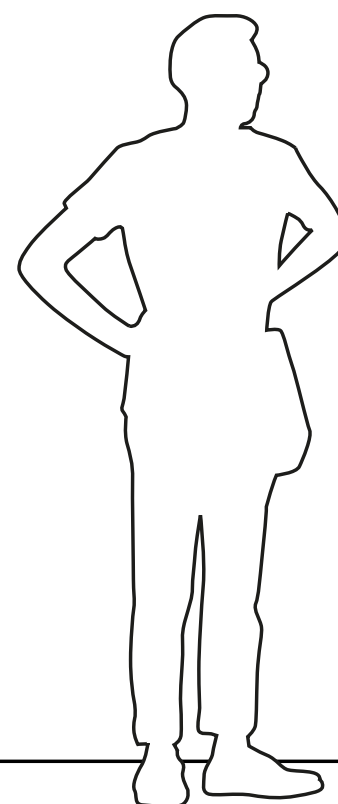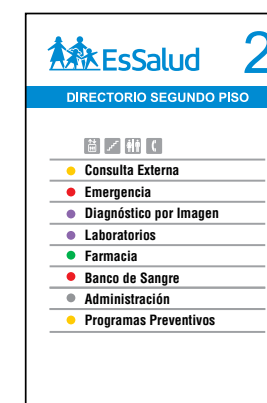

1,30 m

La señales indicativas dirigen al usuario hacia una dirección. La flecha es su componente principal.



La flecha

Es el único signo indicativo de la señalética, su indicación es concreta e irrefutable. Se utiliza para señalar una trayectoria, una dirección.

Una flecha que gira hacia la izquierda anticipa una curva hacia ese lado; por el contrario, una flecha girando hacia la derecha indica que la curva será hacia dicho costado. En todos los casos, las flechas señalan o indican una dirección específica.

La tipografía


Helvética Bold Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdeefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Cuadrícula de construcción.

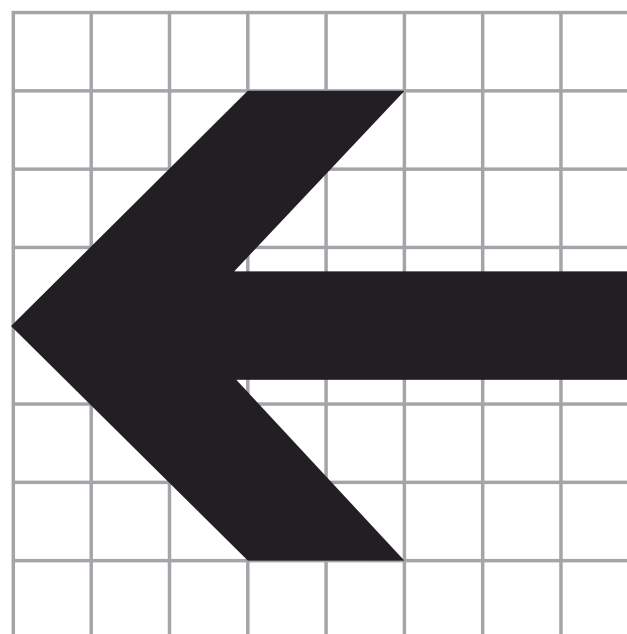

¿Qué indica?



Adelante o arriba



Izquierda arriba



Izquierda



Izquierda abajo

Arriba derecha




Derecha



Abajo derecha



Abajo

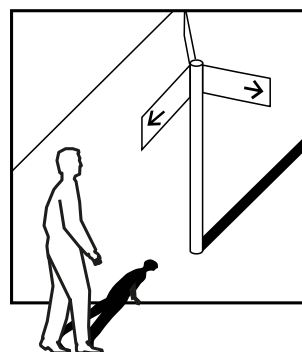

Indicativo exterior en bandera con poste

Descripción:

Indicativo exterior en bandera sobre poste. Puede tener varios brazos en direcciones diferentes. Cada brazo debe tener dos caras. Código: SE-IND-01.

Materiales:



Plancha de sustrato de aluminio de 3 mm. Diseño en vinil impreso con laminado mate o vinil monocromático cortado en plóter.


Medidas:

60 x 20 cm

Fijación:

Mediante perfiles en "U" soldados al tubo.

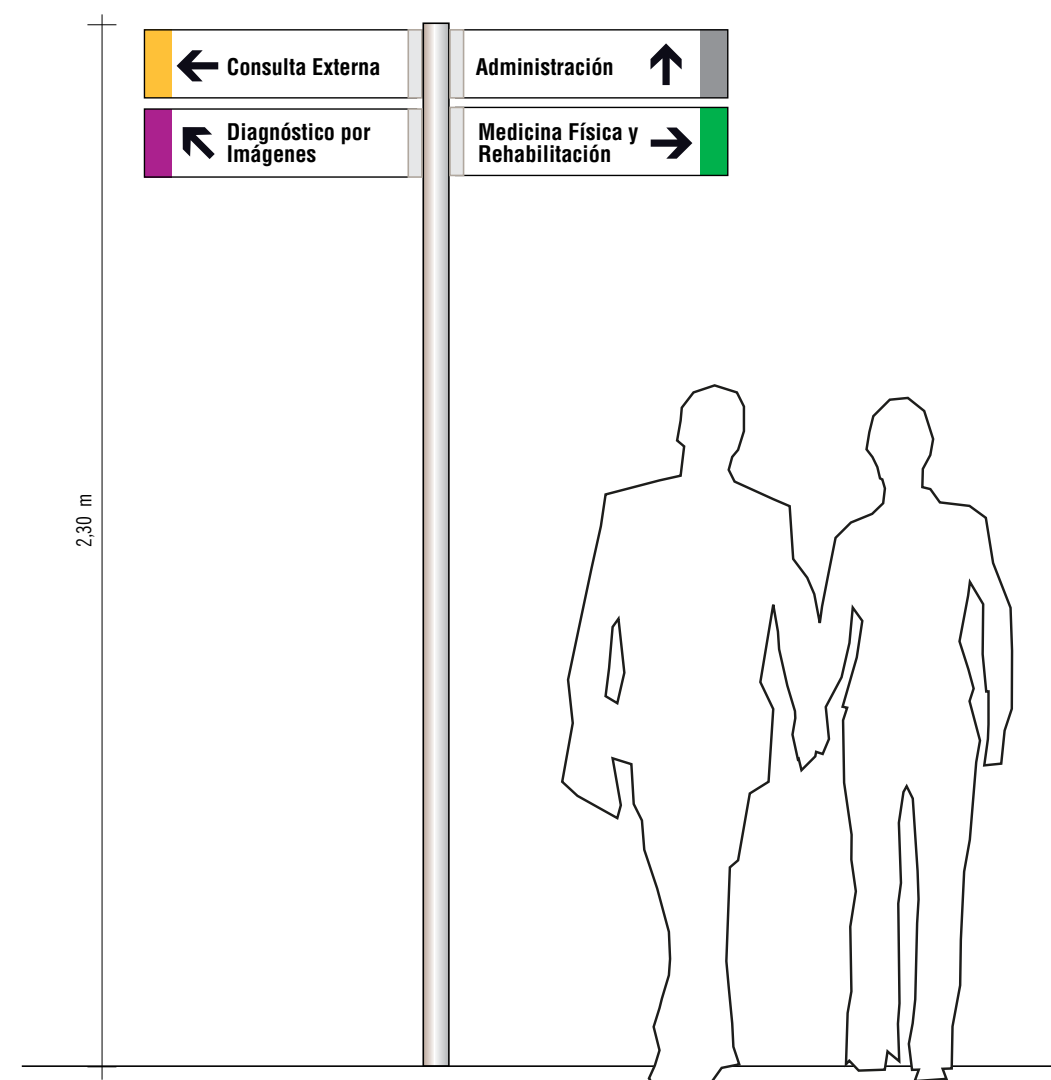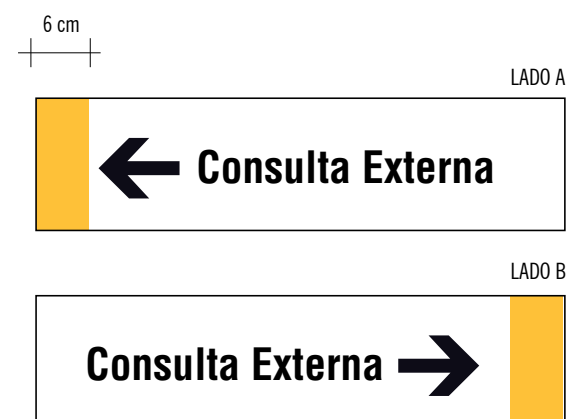

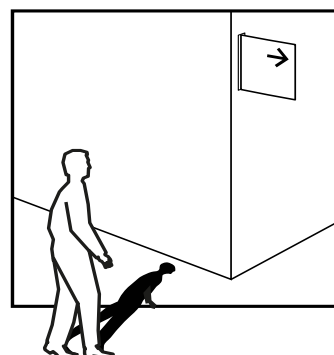

Indicativo exterior en bandera

Descripción:

Letrero indicativo exterior en bandera, debe verse por ambos lados.
Código: SE-IND-02.

Materiales:



Plancha de sustrato de aluminio de 3 mm.
Diseño en vinil impreso con laminado mate o vinil monocromático cortado en plóter.


Medidas:

60 x 60 cm

Fijación:

Mediante ángulos de aluminio o fierro de 1".

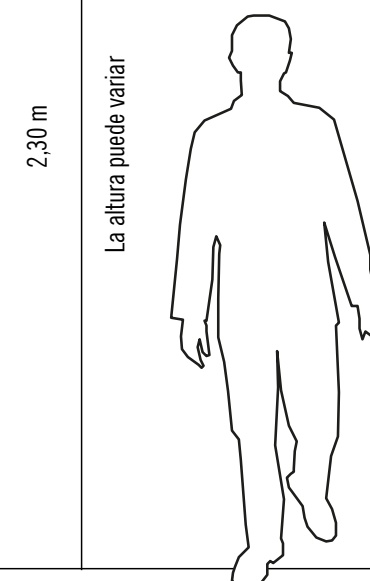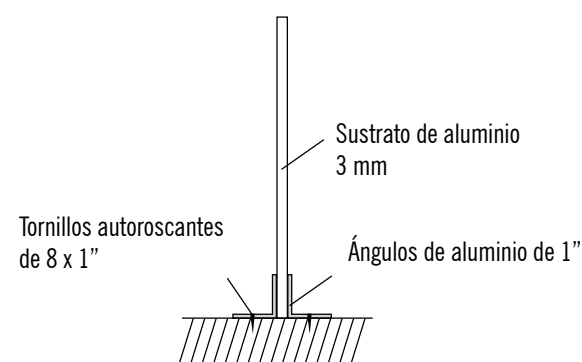

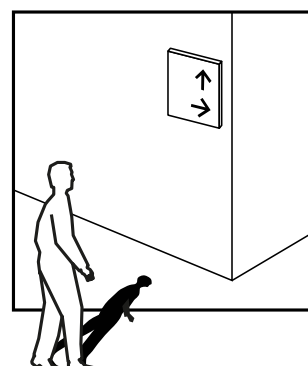

Indicativo interior en esquina adosado

Descripción:

Indicativo interior de esquina adosado.
Código: SI-IND-01.

Materiales:

PVC blanco de 3 mm.
Diseño en vinil impreso con laminado mate o vinil monocromático cortado en plóter.

Medidas:



60 x 60 cm


Fijación:

Mediante recuadros de cinta de doble contacto o silicona universal transparente.



Ejemplos

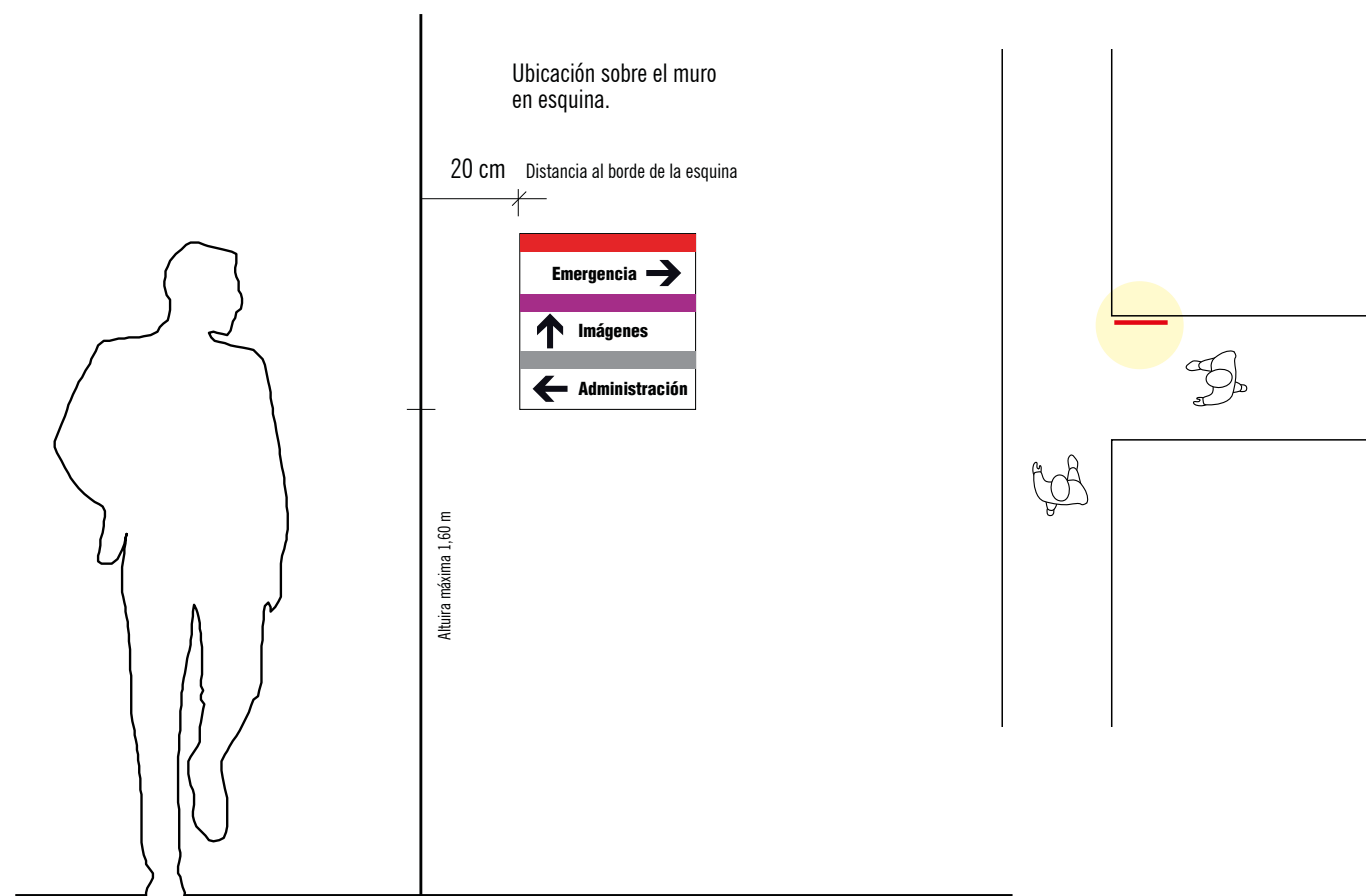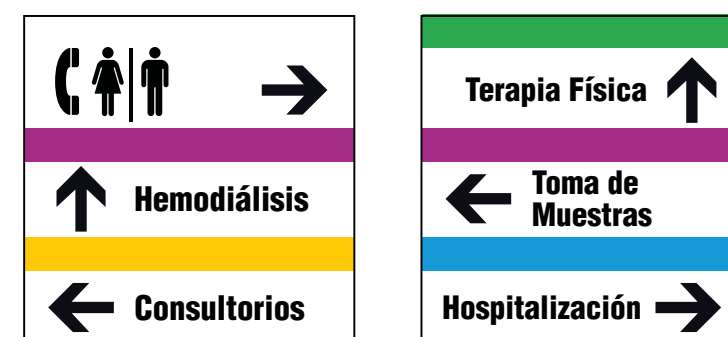

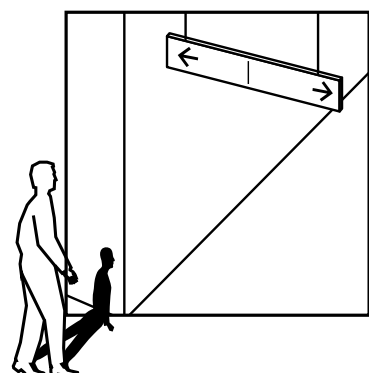

Indicativo interior colgante

Descripción:

Identificativo interior colgante.
Código: SI-IND-02.

Materiales:





MDF de 9 mm forrado con vinil autoadhesivo blanco, con franja de color y diseño en vinil negro plateado.


Medidas:

120 x 30 cm

Fijación:

Colgante mediante armellas abiertas y cadena o cable de acero. (ver ilustración)

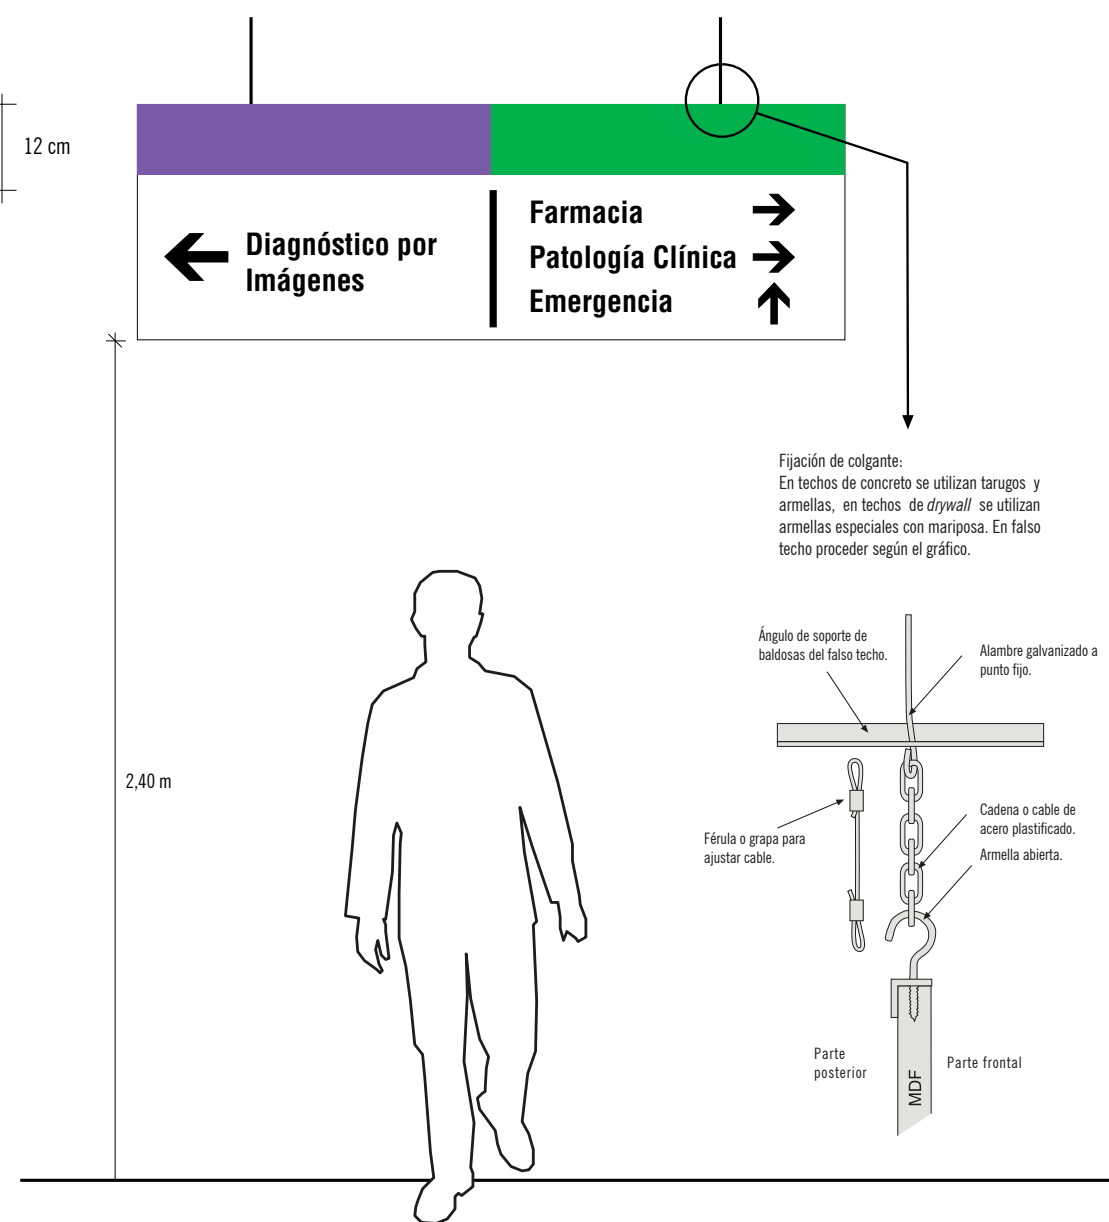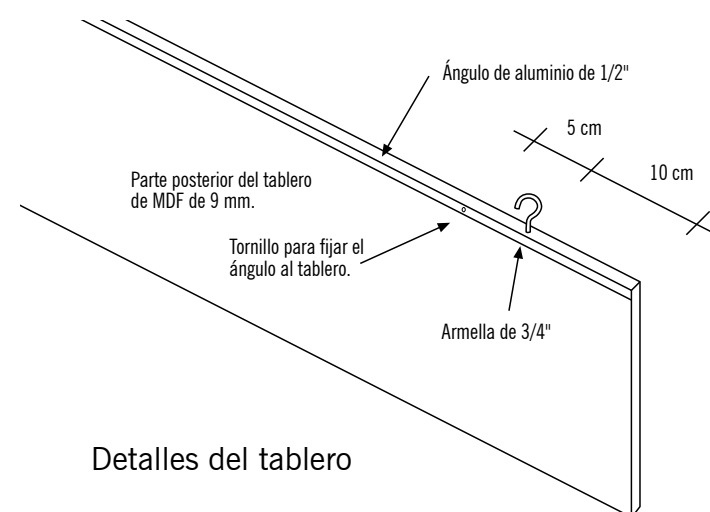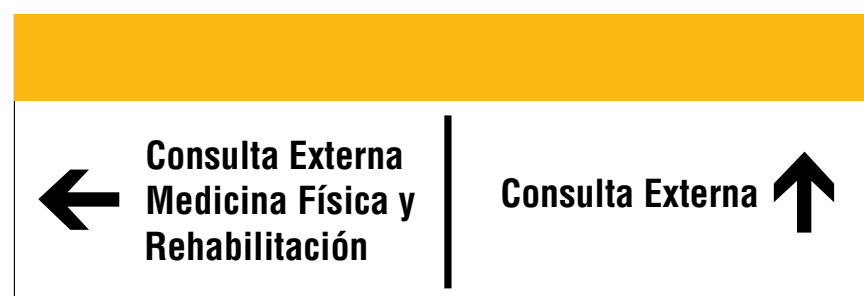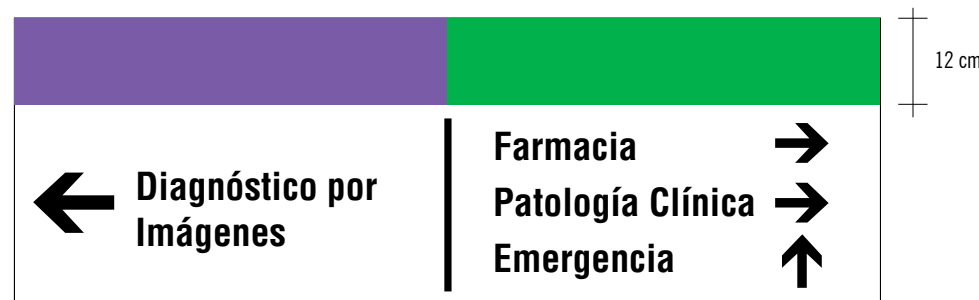

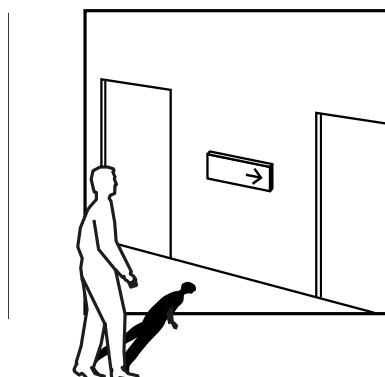

Indicativo interior de pasadizo de hospitalización

Descripción:

Letrero indicativo interior de pasadizo de hospitalización.
Código: SI-IND-03.

Materiales:

PVC blanco de 3 mm.
Diseño en vinil impreso con laminado mate o vinil monocromático cortado en plóter.

Medidas:

60 x 20 cm


Fijación:

Mediante recuadros de cinta de doble contacto o silicona universal transparente.




Un cuerpo 60 x 20 cm adosado




Dos cuerpos 60 x 36 cm adosado

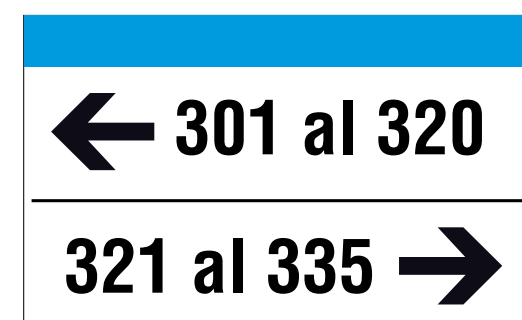

Ubicación sobre el muro en el pasadizo de hospitalización

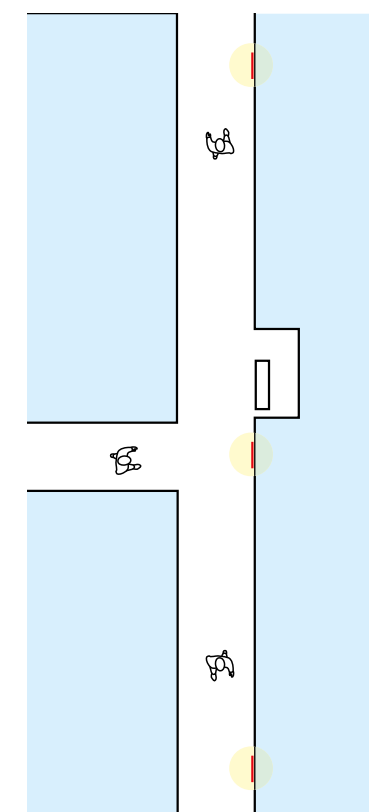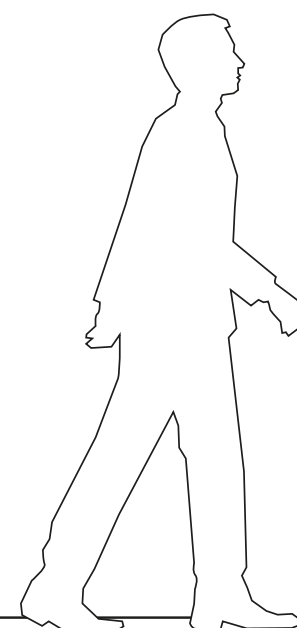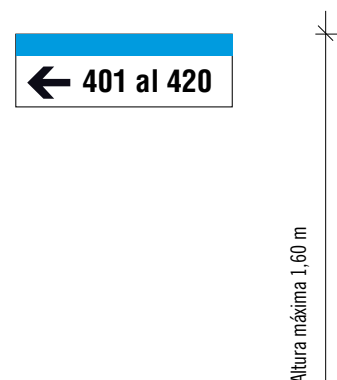

Ubicación en pasadizo de hospitalización.

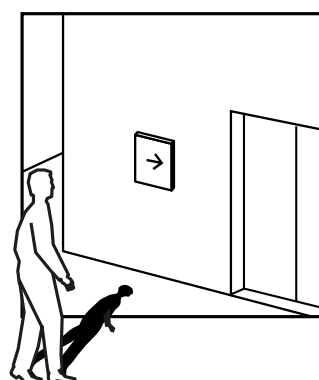

Indicativo interior de acceso vertical

Descripción:

Letrero indicativo interior de acceso vertical.
Código: SI-IND-04.

Materiales:


PVC blanco de 3 mm.
Diseño en vinil impreso con laminado mate o
vinil monocromático cortado en plóter.


Medidas:

30 x 50 cm

Fijación:

Mediante recuadros de cinta de doble contacto
o silicona universal transparente.

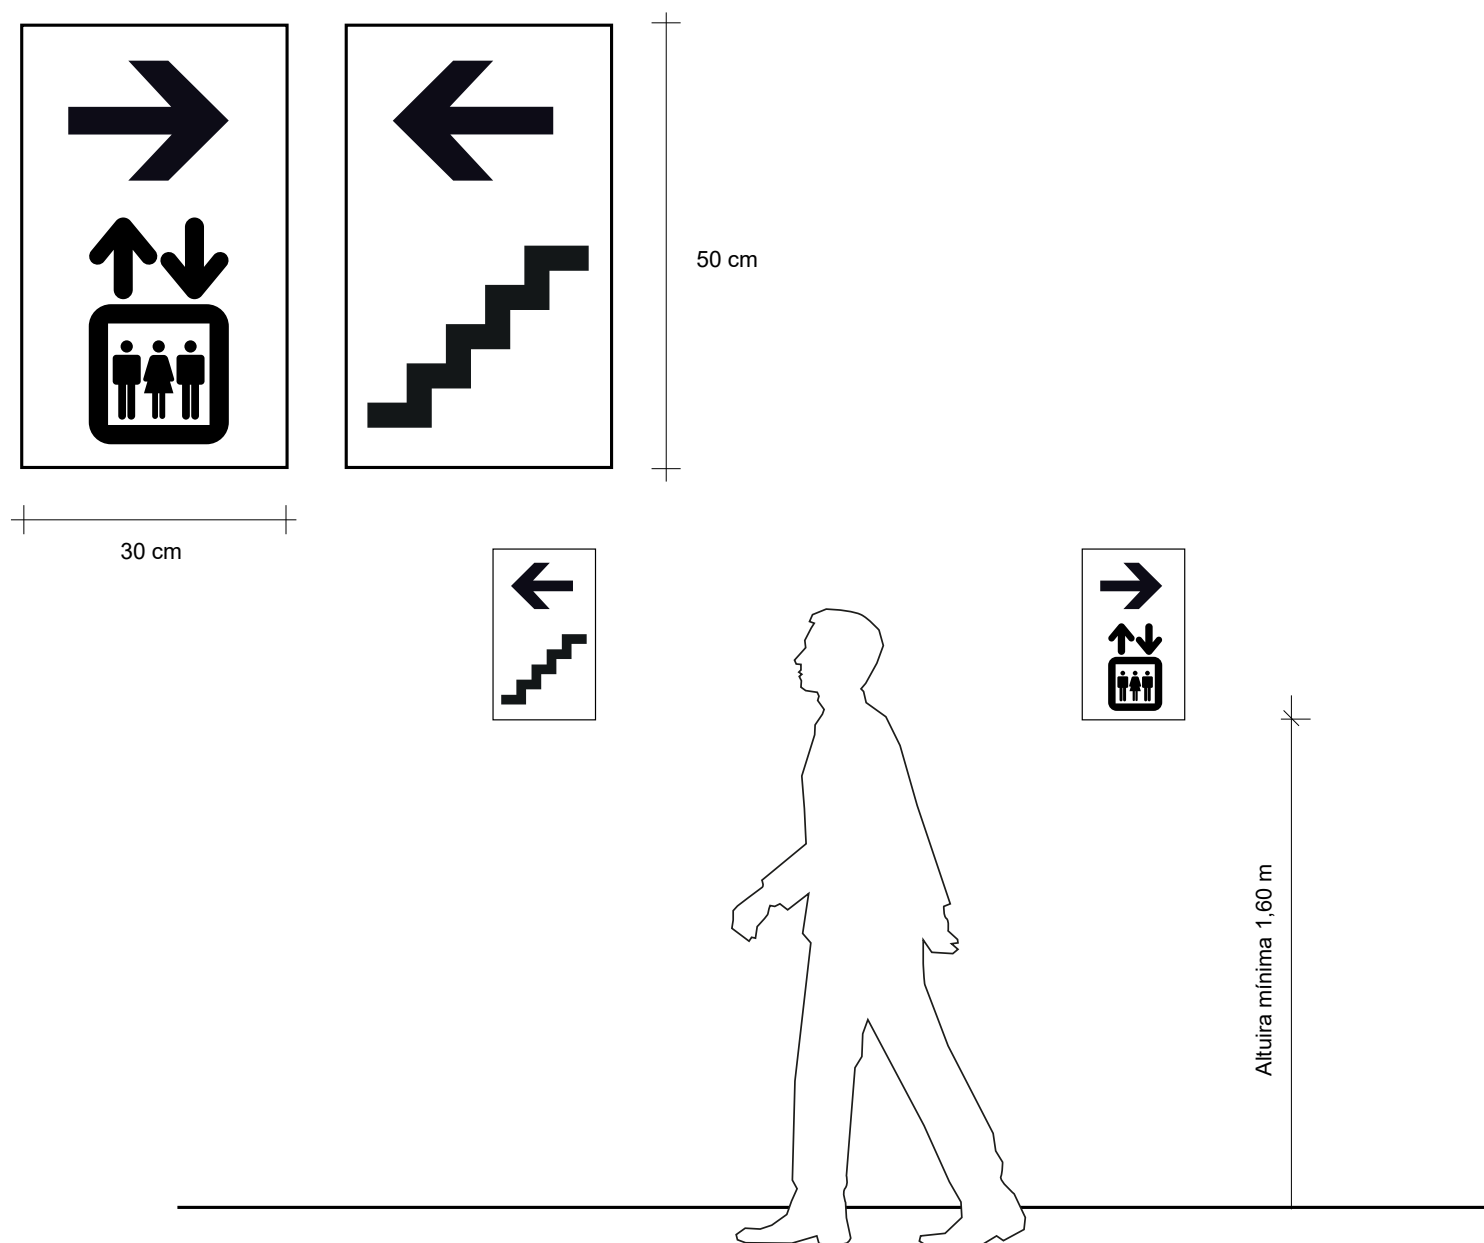



Indicativo de nivel adosado

Descripción:

Indicativo interior de nivel adosado.

Simple. Código: SI-IND-05a.

Doble. Código: SI-IND-05b.

Materiales:

PVC blanco de 3 mm.

Diseño en vinil impreso con laminado mate o vinil monocromático cortado en plóter.

Medidas:


Simple: 40 x 35 cm.

Doble: 40 x 60 cm.

Fijación:

Mediante recuadros de cinta de doble contacto o silicona universal transparente.


Simple




Doble



8 cm

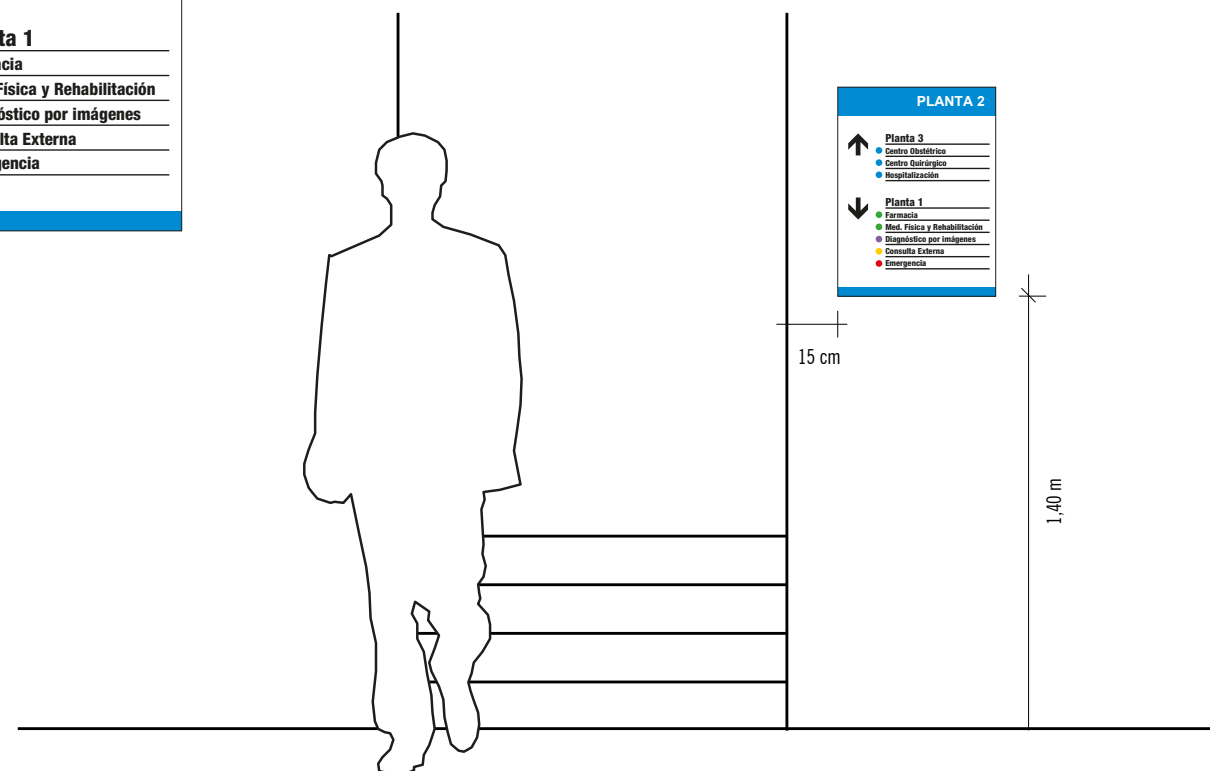

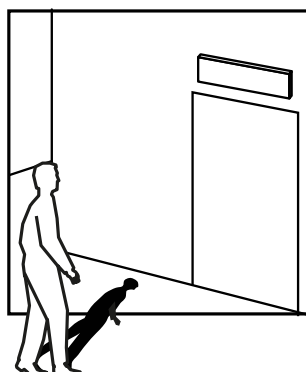

Identificativo de unidad funcional

Descripción:

Identificativo de área o unidad funcional.
Código: SI-IDE-01.

Material:


PVC blanco de 3 mm de espesor.
Diseño en vinil impreso con laminado mate o
vinil monocromático cortado en plóter.

Medidas:

120 x 30 cm


Fijación:


Adosado mediante recuadro de cintas de doble
contacto o silicona universal transparente.

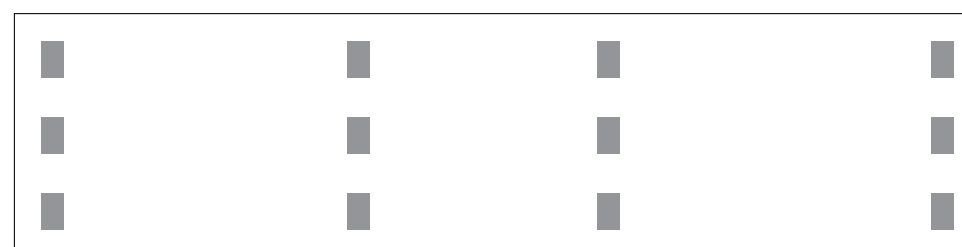

Pegar con cinta de doble contacto o
silicona universal transparente.

Ubicación: sobre el marco de la puerta, en el dintel.

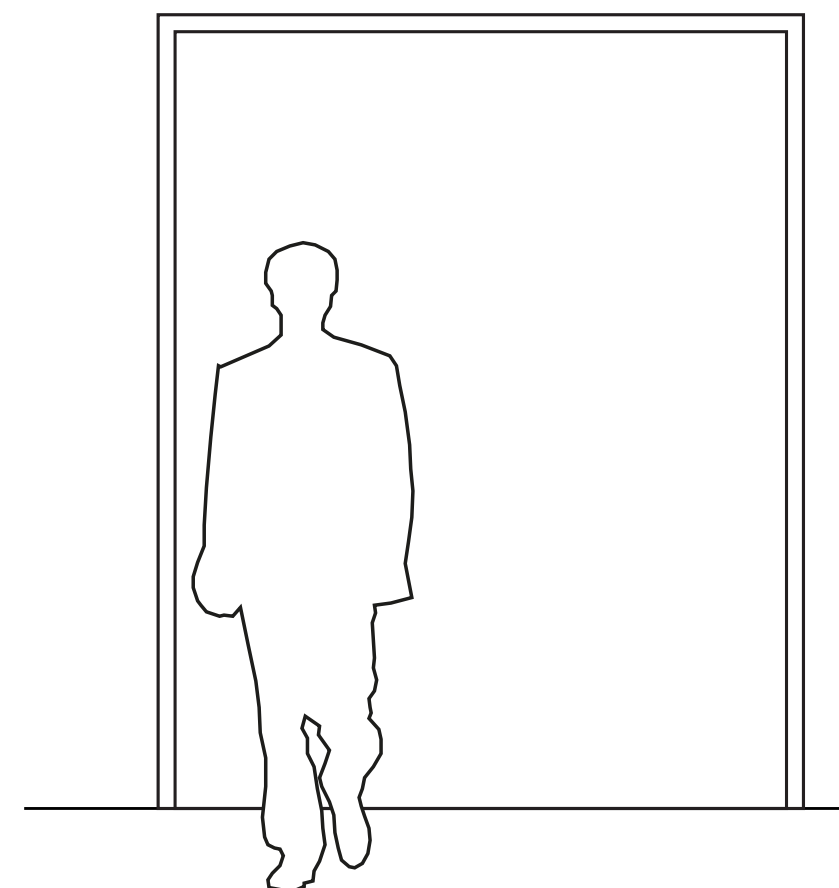

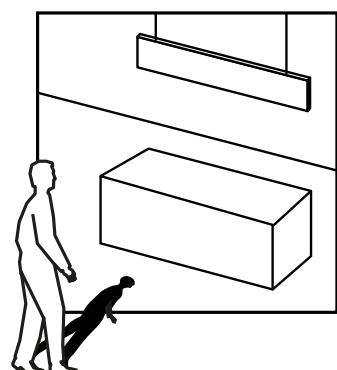

Identificativo colgante de servicio

Descripción:

Identificativo de servicio de atención al paciente o público.
Código: SI-IDE-02.

Materiales:



PVC blanco de 3 mm de espesor.
Diseño en vinil impreso con laminado mate o vinil monocromático cortado en plóter.


Medidas:

120 x 30 cm

Fijación:

Adosado mediante recuadro de cintas de doble contacto o silicona universal transparente.

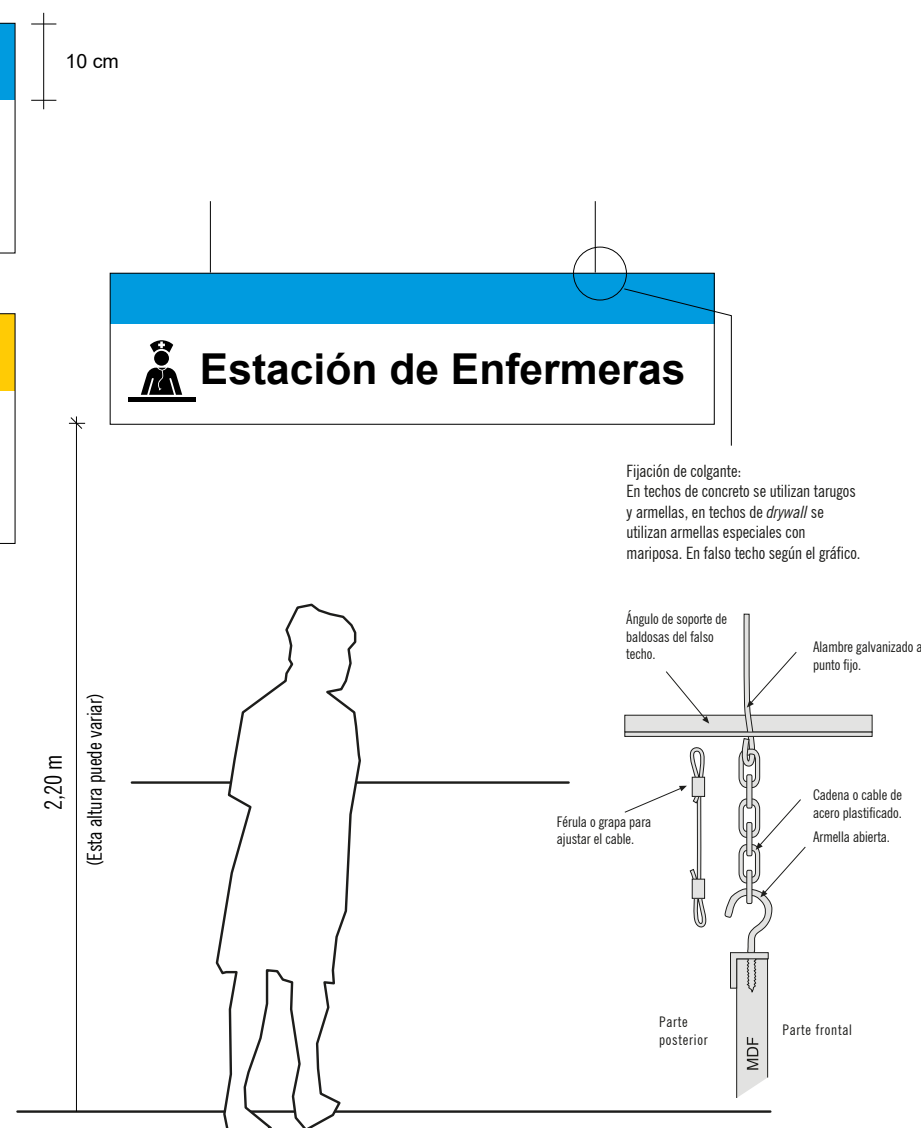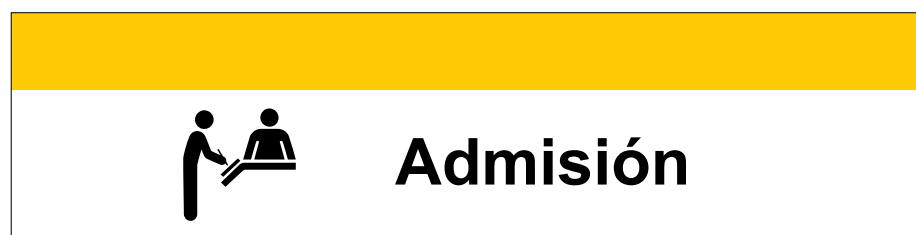

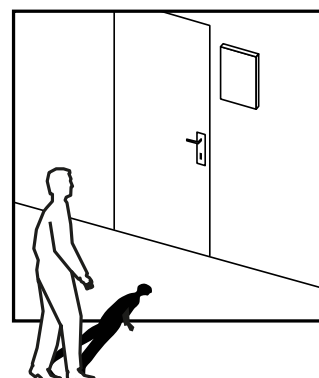

Identificativo de ambiente principal

Descripción:

Identificativo de ambiente principal.
Código: SI-IDE-03.

Materiales:



PVC blanco de 3 mm de espesor.
Diseño en vinil impreso con laminado mate o
vinil monocromático cortado en plóter.

Medidas:

120 x 30 cm


Fijación:


Adosado mediante recuadro de cintas de doble
contacto o silicona universal transparente.

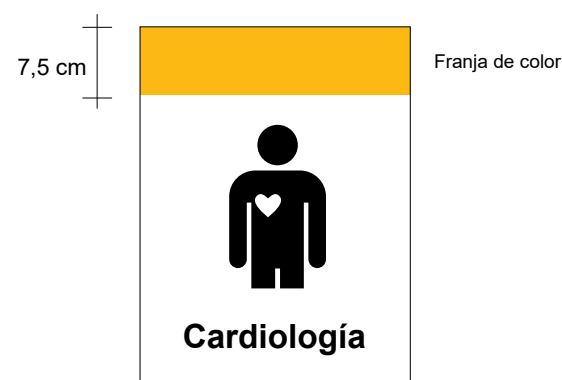

Pegar con cinta de doble
contacto o silicona
universal transparente.

Instalación de señales adosadas:

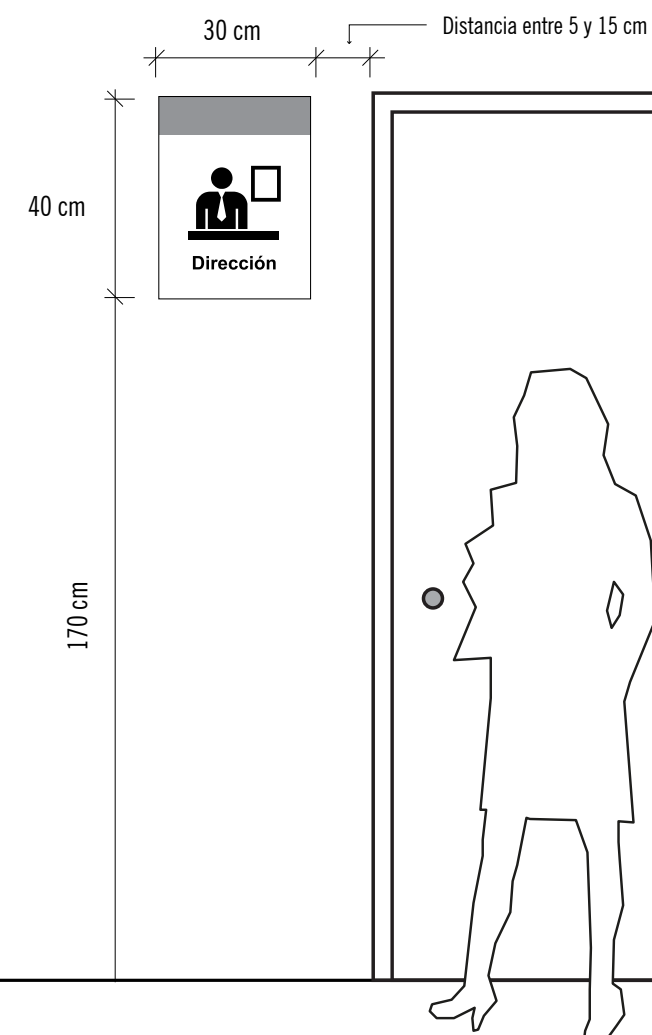

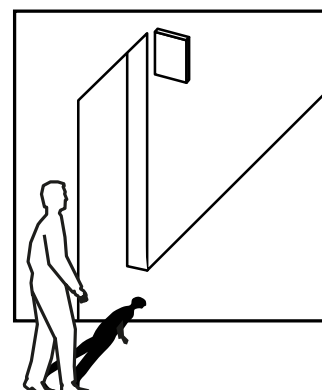

Identificativo de ambiente principal

Descripción:

Identificativo de ambiente principal.
Código: SI-IDE-04.

Materiales:

PVC de 3 mm, ángulos de aluminio de 3/4".
Diseño en vinil impreso con laminado mate o vinil monocromático cortado en plóter.


Medidas:

30 x 40 cm


Fijación:

Bandera fijada con tarugos y tornillos.
(Ver ilustración).



Nota: en algunos casos podría reducirse a un tamaño de 30 x 30 cm.

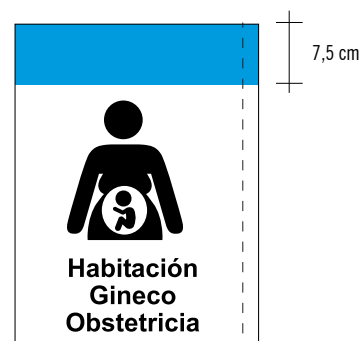


Diseño centrado descontando el espacio para los aluminios.



Ubicación respecto a la puerta.

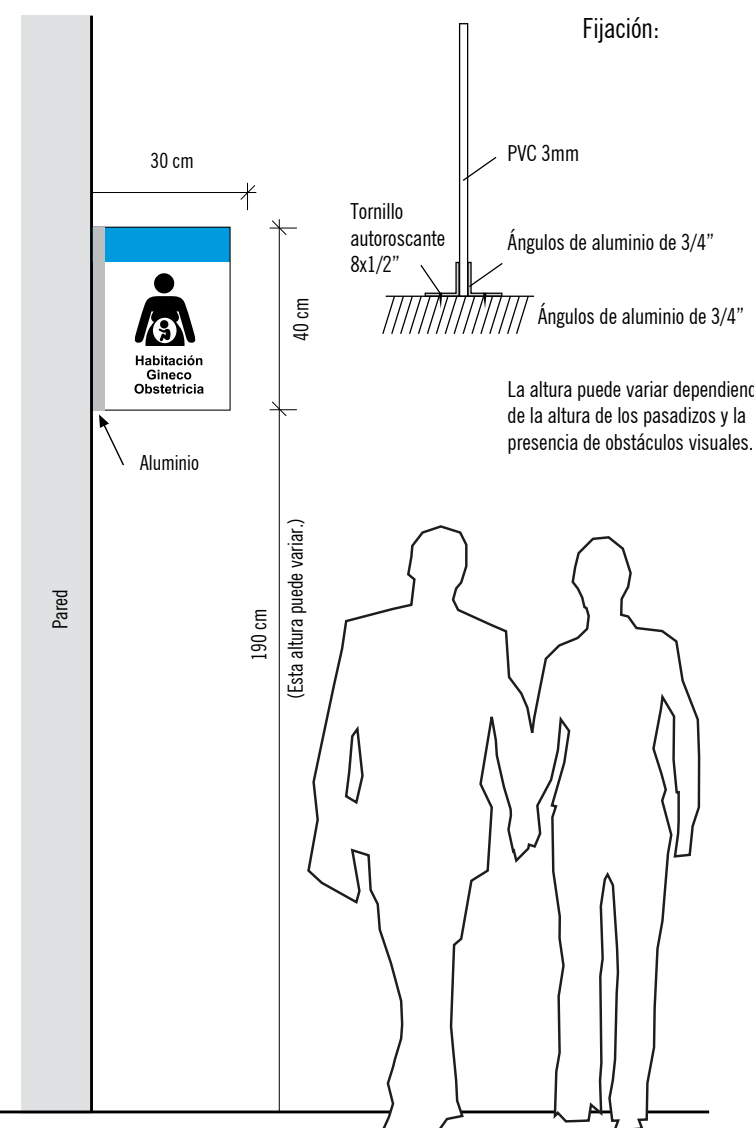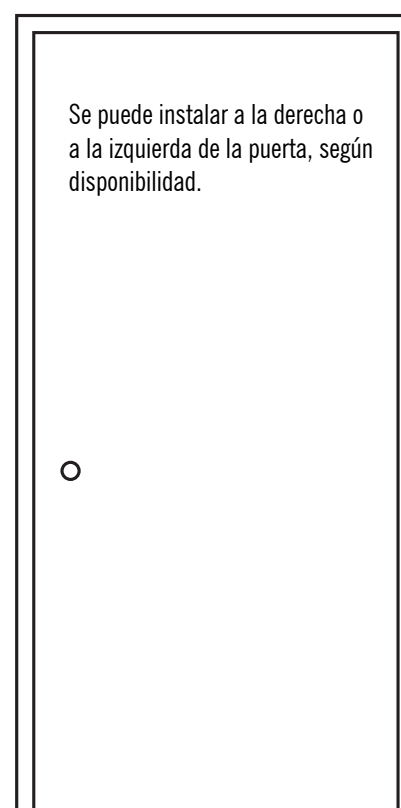

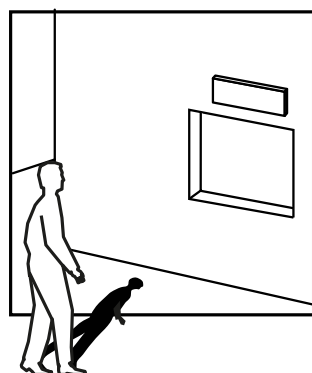

Identificativo de atención en ventana

Descripción:

Identificativo de atención en ventanilla.
Código: SI-IDE-05.

Materiales:

PVC blanco de 3 mm.
Diseño en vinil impreso con laminado mate o
vinil monocromático cortado en plóter.

Medidas:


60 x 20 cm


Fijación:

Adosado mediante recuadro de cintas de doble
contacto o silicona universal transparente.



Ubicación sobre el muro en la parte
superior de la ventana de atención.

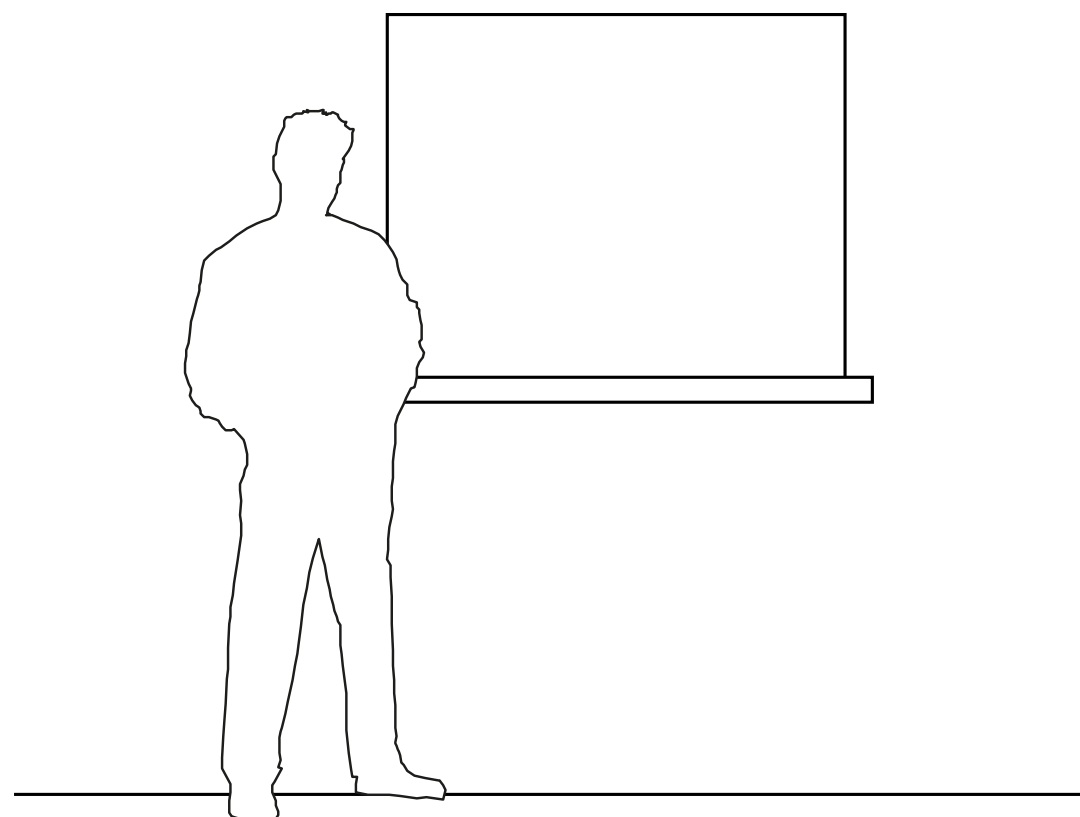

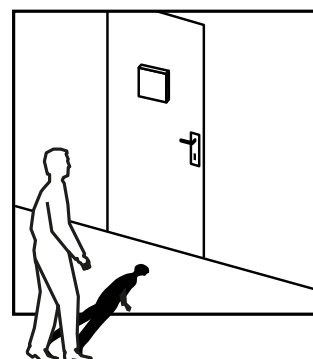

Identificativo de ambiente de servicios

Descripción:

Identificativo de ambiente secundario y de servicios en habitaciones.
Código: SI-IDE-06.

Estas señales no tienen franja de color.

Materiales:




PVC blanco de 3 mm.
Diseño en vinil impreso con laminado mate o vinil monocromático cortado en plóter.


Medidas:

20 x 20 cm

Fijación:

Adosado mediante recuadro de cintas de doble contacto o silicona universal transparente.

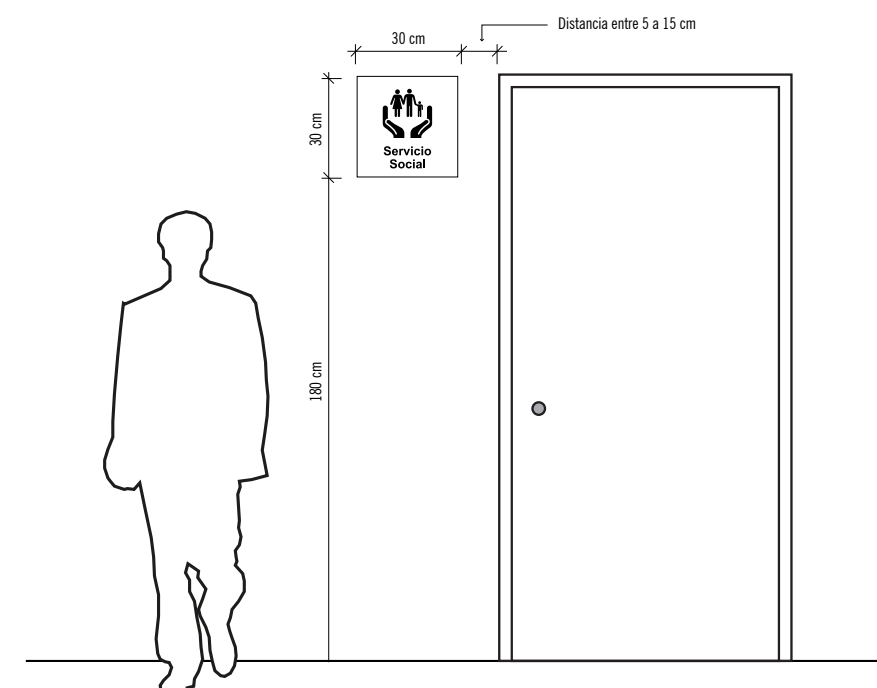

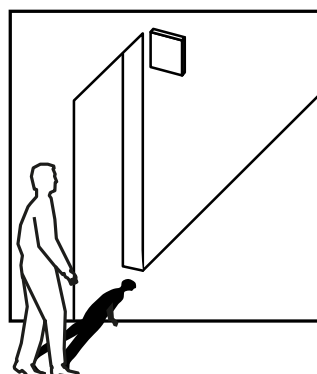


Identificativo de ambiente de servicios en bandera

Código: SI-IDE-07.



PVC de 3 mm, ángulos de aluminio de 3/4".
Diseño en vinil impreso con laminado mate o
vinil monocromático cortado en plóter.

30 x 30 cm

Fijación:
Bandera fijada con tarugos y tornillos.
(Ver ilustración).




Ubicación respecto a la puerta.

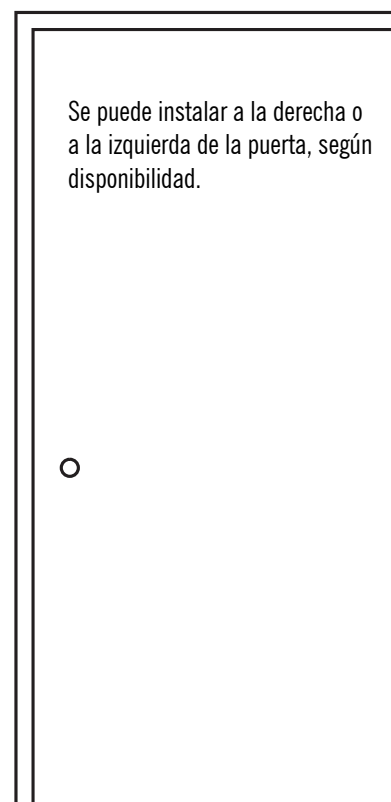


Aluminio

90 cm


Fijación:

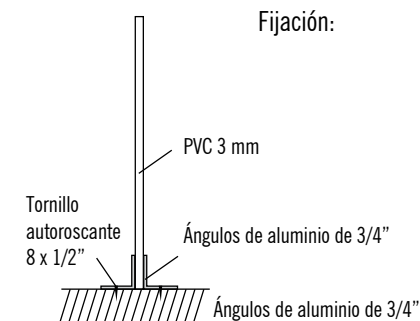

La altura puede variar dependiendo de la altura de los pasadizos y la presencia de obstáculos visuales.



Tornillos en ambos extremos

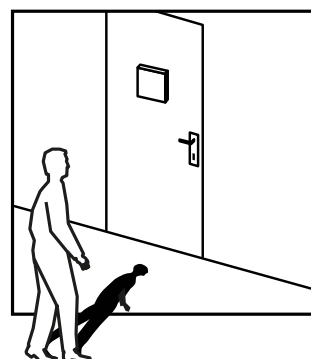

Identificativo de ambiente complementario

Descripción:

Identificativo de ambiente complementario.
Código: SI-IDE-08.

Materiales:



PVC blanco de 3 mm.
Diseño en vinil impreso con laminado mate o
vinil monocromático cortado en plóter.


Medidas:

20 x 20 cm

Fijación:

Adosado mediante recuadro de cintas de doble
contacto o silicona universal transparente.



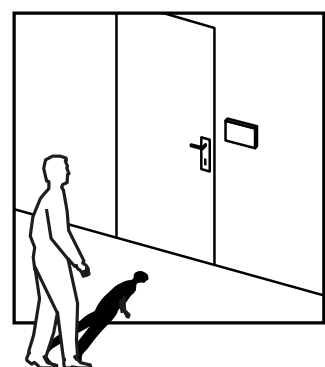

Número de habitación de hospitalización y portanombres de pacientes

Descripción:

Identificativo de habitación y portanombres de pacientes.

Código: SI-IDE-09.

Materiales:


Acrílico transparente de 2,5 mm. Vinil auto adhesivo de color.

Medidas:


20 x 14 cm


Fijación:

Adosado mediante recuadro de cintas de doble contacto o silicona universal transparente.

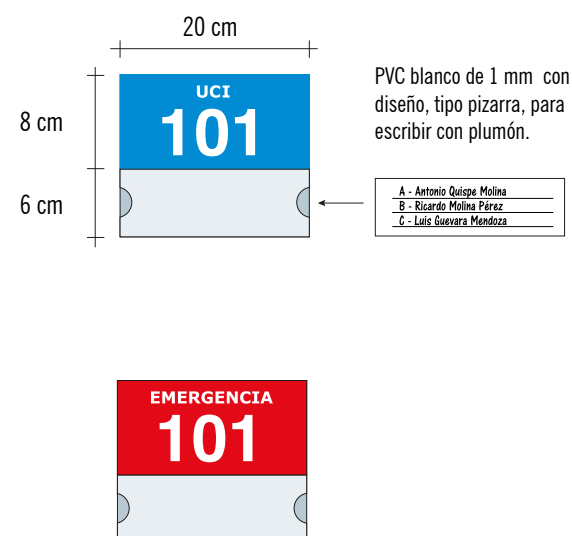

Diseño en vinil autoadhesivo aplicado al espejo en el acrílico

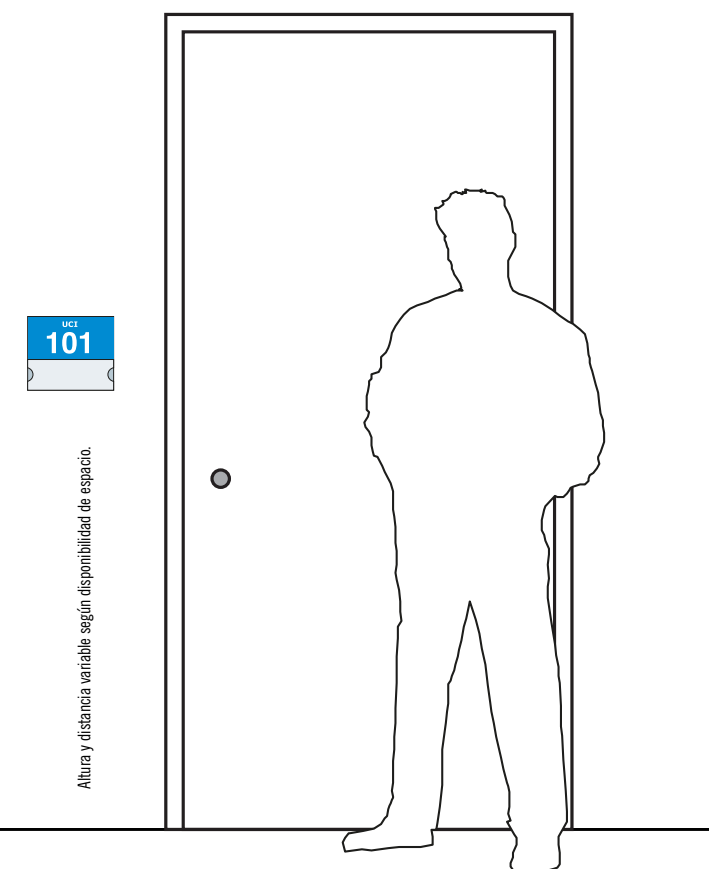

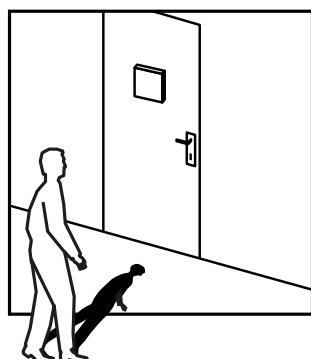

Identificativo de cama

Descripción:

Identificativo de cama.
Código: SI-IDE-10.

Materiales:





PVC blanco de 3 mm.
Diseño en vinil impreso con laminado mate o
vinil monocromático cortado en plóter.


Medidas:

10 x 10 cm

Fijación:

Adosado mediante recuadro de cintas de doble
contacto o silicona universal transparente.

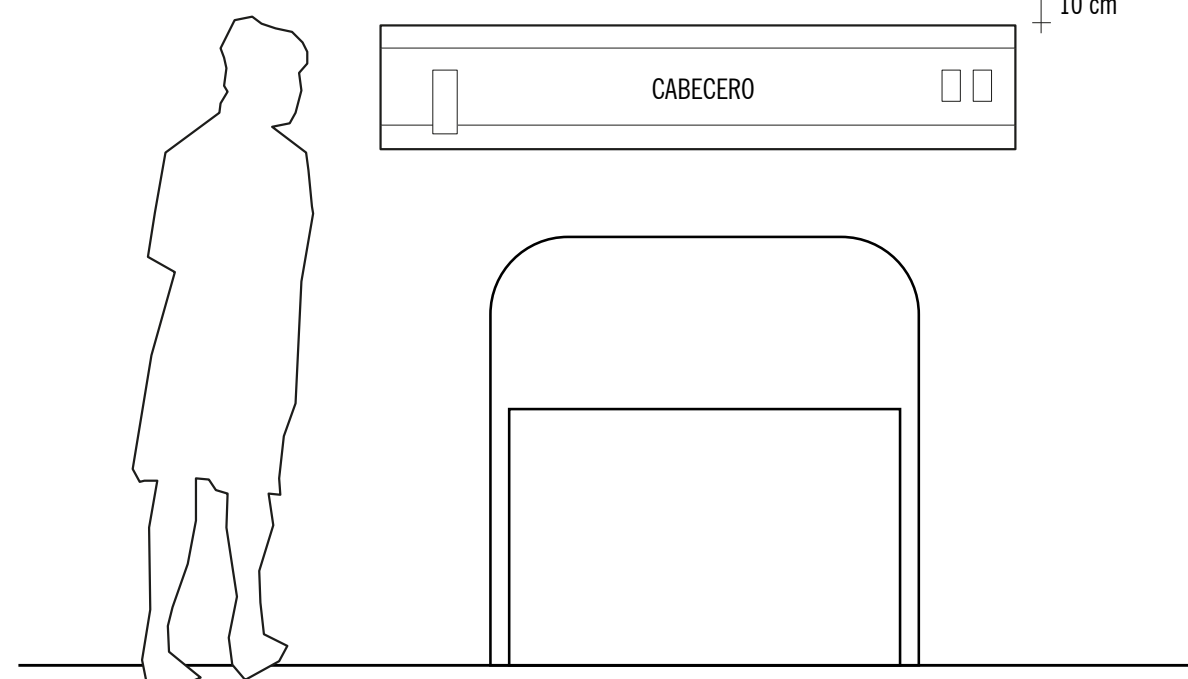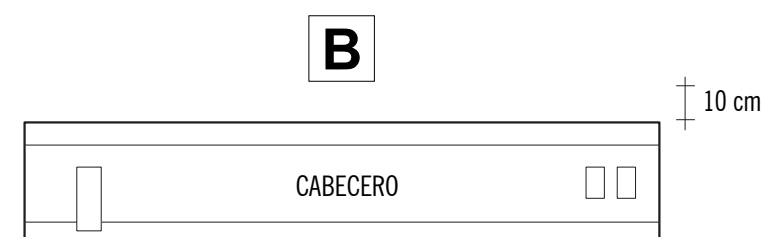

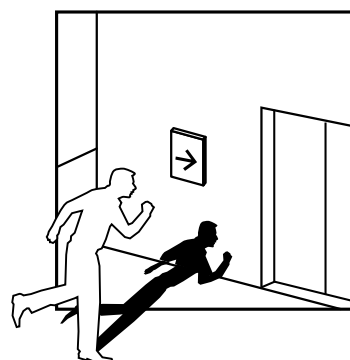

Señales de seguridad para todos los niveles de atención de salud

La señalética de seguridad es muy importante en caso de emergencias.

En lugares de trabajo o de servicios públicos resulta habitual encontrar diferentes señales con advertencias e indicaciones mediante símbolos que aportan información sobre potenciales riesgos que puedan producir daños a las personas, la infraestructura y los equipos.

Provee información importante y guía hacia las rutas de evacuación o zonas seguras e indican la ubicación de equipos o sistemas contraincendios que permiten controlar eventuales emergencias.

Cuando sucede una emergencia, la señalética hospitalaria deja de funcionar y se da prioridad a la señalética de seguridad.



PROHIBICIÓN



EVACUACIÓN



ADVERTENCIA



OBLIGACIÓN



CONTRAINCENDIO

La señalética de seguridad que se describe en el presente documento tiene solo fines informativos. Su implementación no es responsabilidad de la ORI, sino de la Oficina de Infraestructura Hospitalaria.

Normas para señales bilingües en hospitales de segundo y tercer nivel de atención

En los casos donde es necesario instalar señales bilingües se deben seguir las siguientes pautas:

Para señales indicativas con flecha, el texto principal debe ser en español con la tipografía Helvética Bold Condensed en altas y bajas. Para el segundo idioma, el texto será en Helvetica Bold Condensed Cursivo en tamaño menor.

Helvética Bold Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdeefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Para señales identificativas, el texto principal debe ser en Helvética Bold en altas y bajas. Para el segundo idioma el texto será en Helvética Oblique en tamaño menor.

Helvética Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdeefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890


Helvética Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdeefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890



Texto principal

Texto secundario



Texto principal

Texto secundario



Normas para señales bilingües en centros de primer nivel de atención

En los casos donde es necesario instalar señales bilingües se deben seguir las siguientes pautas:

Para señales indicativas con flecha, el texto principal debe ser en español con la tipografía Helvética Bold Condensed en altas y bajas. Para el segundo idioma, el texto será en Helvetica Bold Condensed Cursivo en tamaño menor.

Helvética Bold Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdeefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890


Para señales identificativas, el texto principal debe ser en Helvética Bold en altas y bajas. Para el segundo idioma el texto será en Helvética Bold Oblique en tamaño menor.

Helvética Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdeefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Helvética Oblique

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdeefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

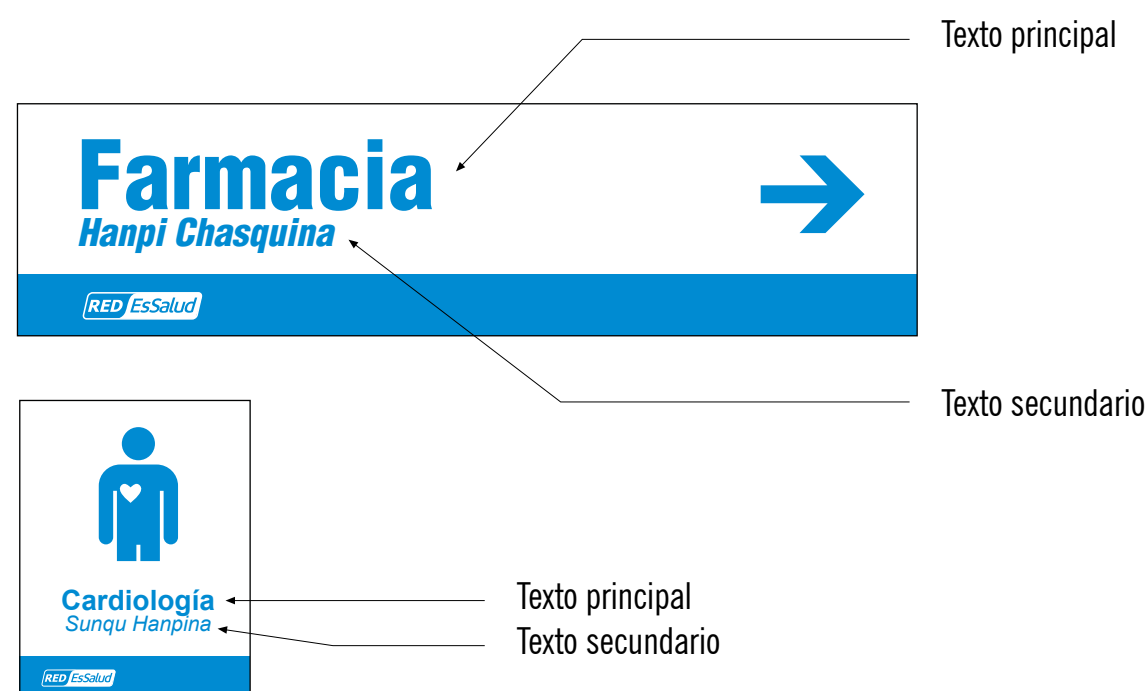

Letreros y paneles informativos

Descripción:

Letreros informativos en sala de observaciones.

Materiales:

PVC blanco de 3 mm.

Diseño en vinil impreso con laminado mate o vinil monocromático cortado en plóter.

Medidas:

30 x 20 cm

30 x 20 cm

SALA DE OBSERVACIONES "B - C"

Informe médico a familiares
(Máximo 02 familiares directos)

Horario: 11:00 a. m. - 12:00 m.
Gracias

SALA DE OBSERVACIONES "A"


Informe médico a familiares
(Máximo 02 familiares directos)

Horario: 12:00 a. m. - 1:00 p.m.
Gracias

SALA DE OBSERVACIONES "B"

Informe médico a familiares
(Máximo 02 familiares directos)

Horario: 5:00 p. m. - 7:00 p. m.
Gracias

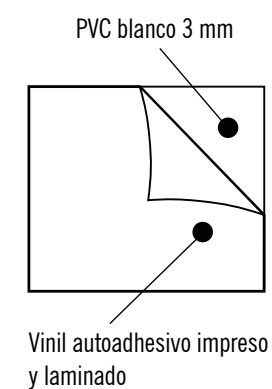



Panel de servicio de emergencia

Descripción:
Panel de emergencia en sala de espera de los servicios de emergencia, sirve para ayudar a los usuarios a identificar el rol de personal de turno por día.

Materiales:
Acrílico blanco de 3 mm.
Diseño en vinil impreso y laminado con ventanas troqueladas en los espacios donde se va a escribir.

Medidas:
160 x 120 cm

Fijación:
A la pared mediante recuadros de cinta de doble contacto o silicona universal transparente.

SERVICIO DE EMERGENCIA

ROL DE PERSONAL DE TURNO POR DÍA

FECHA:

GUARDIA DE DÍA - JEFE DE GUARDIA:

GUARDIA NOCTURNA - JEFE DE GUARDIA:

MÉDICOS

Medicina

Pediatría

Cirugía

Gineco-obstetricia

TÓPICO DE ENFERMERÍA

Lic. Enfermería

SALA DE OBSERVACIÓN

Lic. Enfermería

LABORATORIO

FARMACIA

RAYOS X

CONDUCTOR AMBULANCIA

MÉDICOS

Medicina

Pediatría

Cirugía

Gineco-obstetricia

TÓPICO DE ENFERMERÍA

Lic. Enfermería

SALA DE OBSERVACIÓN

Lic. Enfermería

LABORATORIO

FARMACIA

RAYOS X

CONDUCTOR AMBULANCIA

HOSPITAL III - ESSALUD JULIACA

Acrílico portarótulo de especialidad y letrero intercambiable

Descripción:

Acrílicos portarótulo de especialidad y portanombre.

Materiales:

Acrílico transparente de 2,5 mm.

Medidas:

Portarótulo 30 x 8 cm.

Portanombre 30 x 6 cm.

Fijación:

A la pared o puerta mediante recuadros de cinta de doble contacto o silicona universal transparente.

Portarótulo 30 x 8 cm




Letrero especialidad 30 x 7,5 cm



Acrílico portanombre

Portanombre de 30 x 6,5 cm

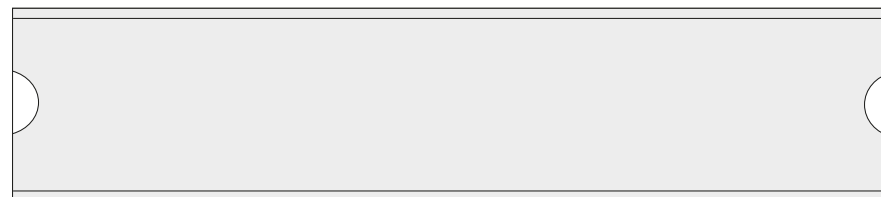

Nombre 30 x 6 cm



Marquesina fija o rodante

Descripción:

Marquesina fija o rodante.

Materiales:

Estructura de tubos de aluminio de 3 x 1", fondo de MDF de 5 mm, tecnopor de densidad media forrado con tela velour celeste.

Vidrios corredizos con chapa de seguridad tipo serrucho. Sobre la marquesina instalación de encabezado con fondo azul y logo institucional blanco.


En el caso de ser rodante, colocarle patas de fierro de 2 x 1" a los costados en forma de "T" invertida con garruchas.

Medidas:

Marquesina 120 x 90 cm.

Fijación:

A la pared mediante orejas fijadas a la estructura de la marquesina y tirafones de 2".

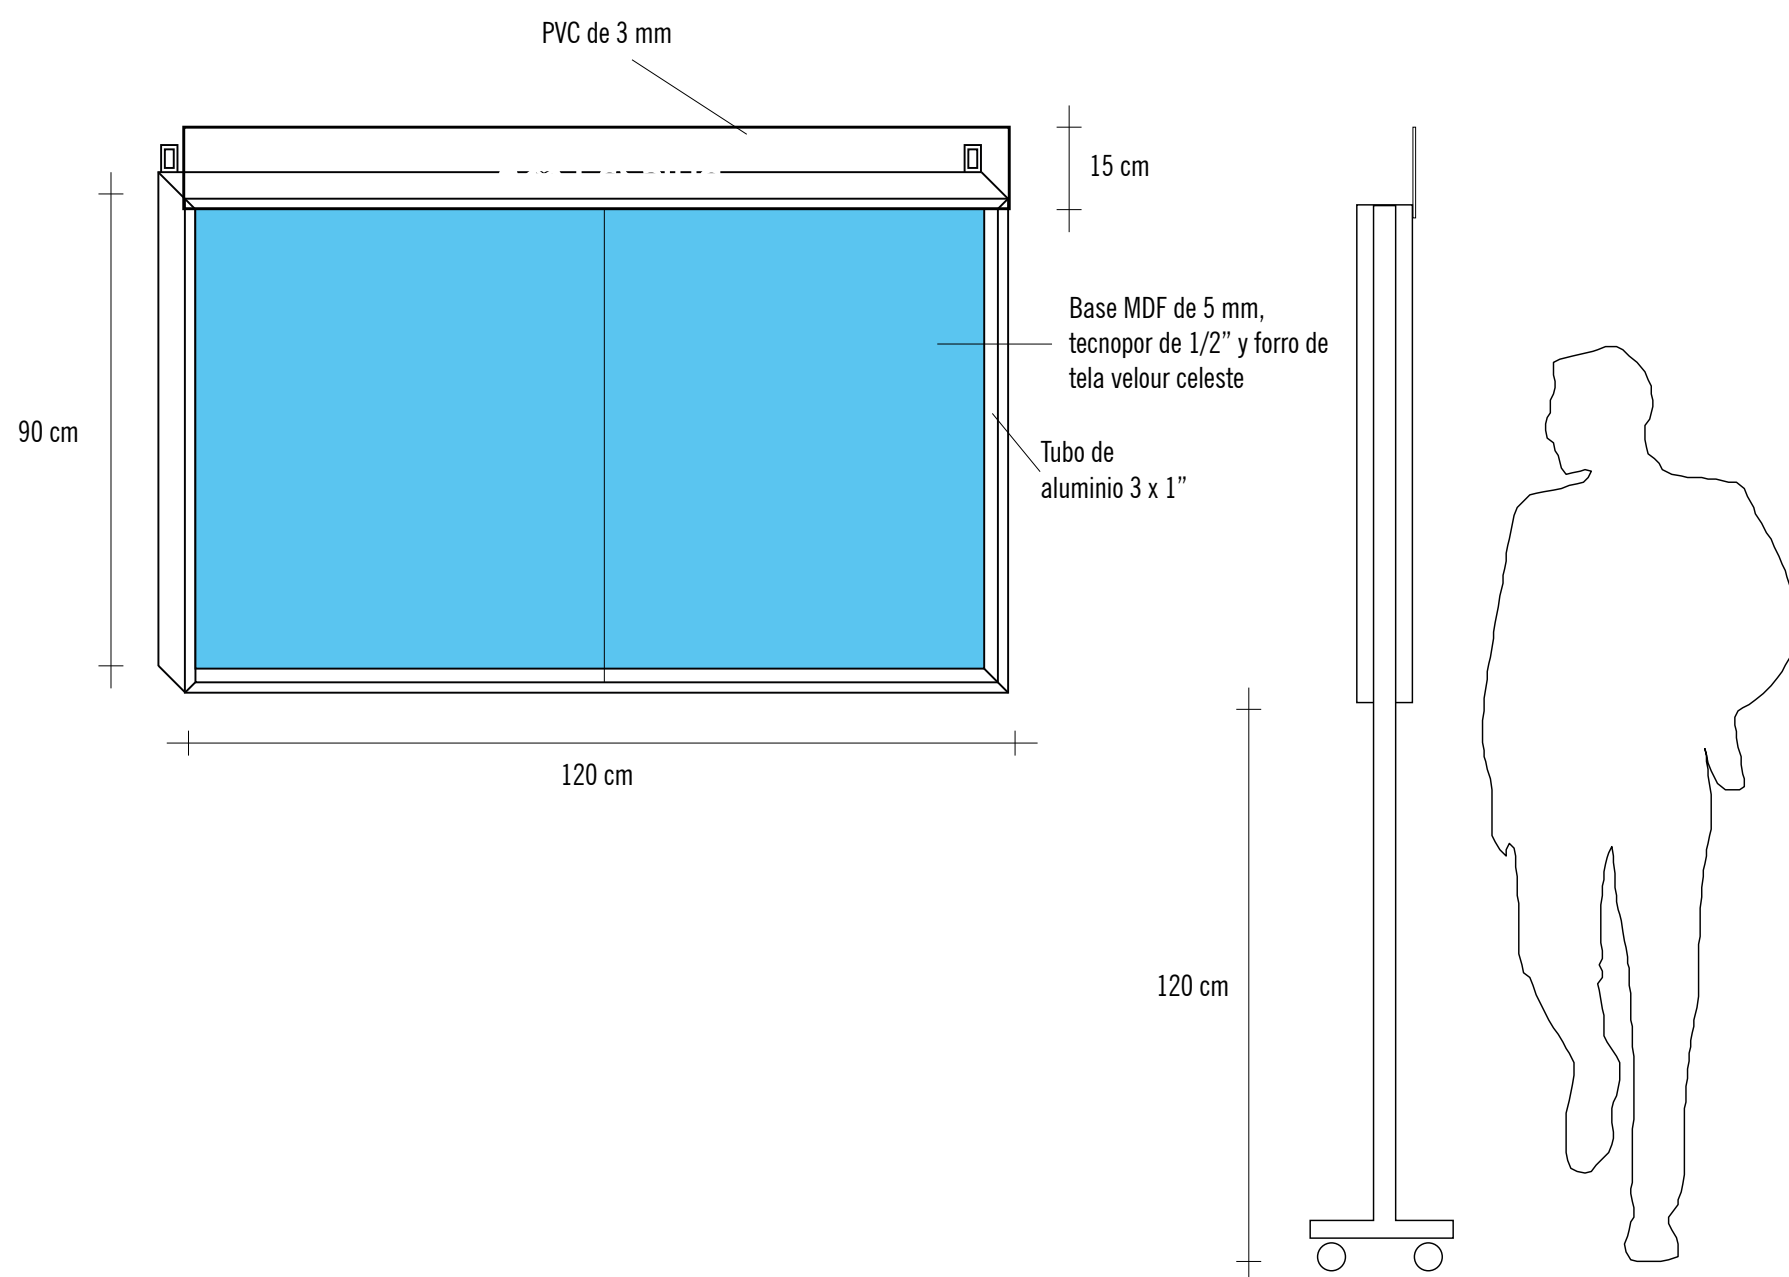

Portafiches y portafolletos de acrílico

Descripción:

Portafiches formato A2 y portafolletos de acrílico.

Materiales:



Acrílico de 3 mm.

Medidas:

Ver ilustración.

Fijación:

Porfajiches mediante tornillos en las orejas perforadas.

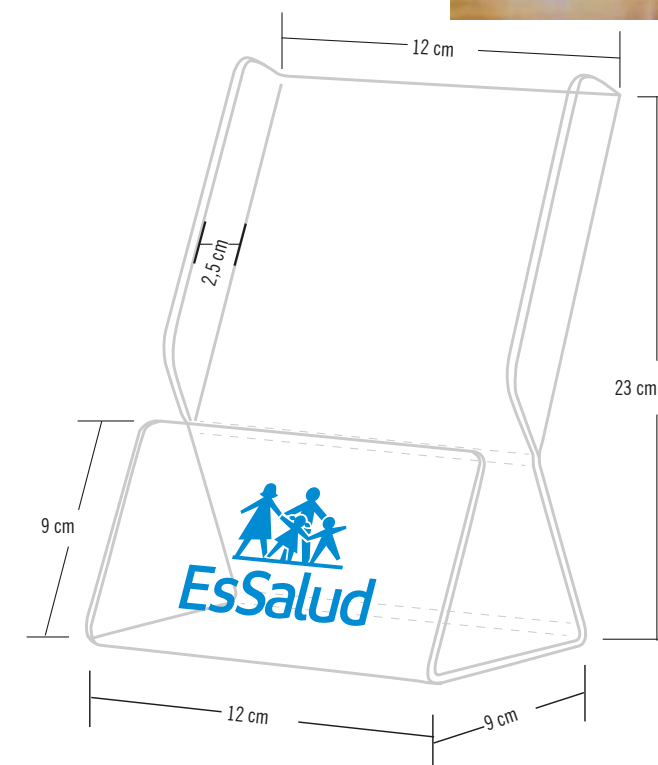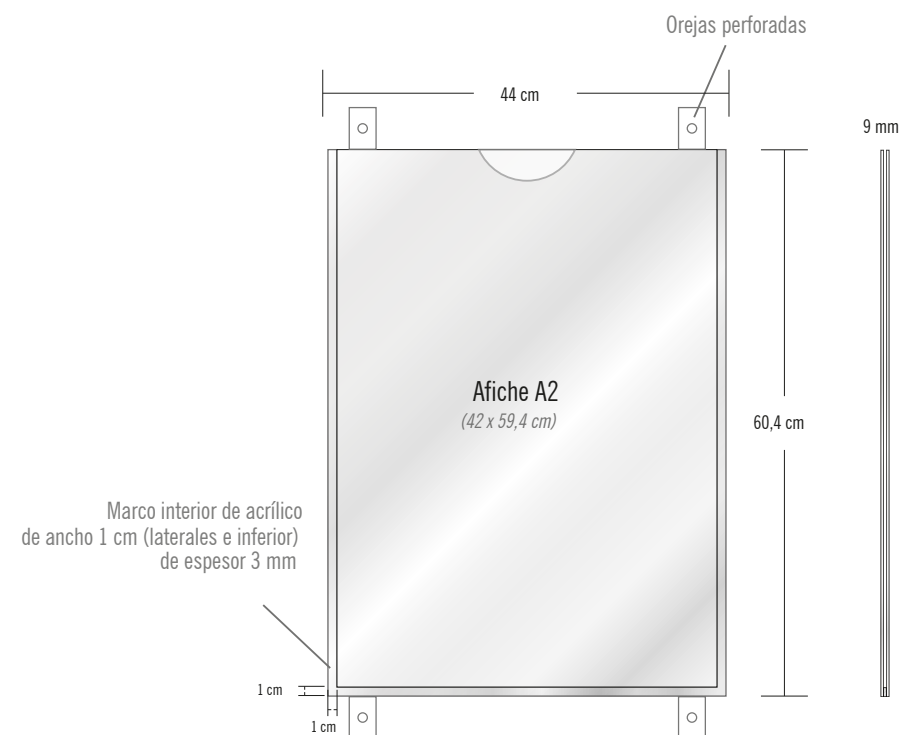



EsSalud

www.essalud.gob.pe



Domingo Cueto 120, Jesús María
Lima - Perú. Tel. 265-6000 / 265-7000