


PROTESIS DESARTICULADO DE TOBILLO STANDAR (SYME)

CÓDIGO SAP: 020600168


- Encaje de Tipo PTB, con cuenca profunda hasta la base, en resina poliéster.
 - Con o sin ventana medial o posterior en encaje y strap de velcro.
 - Con correa supracondilea (opcional)
 - Pie SACH con o sin dedos.

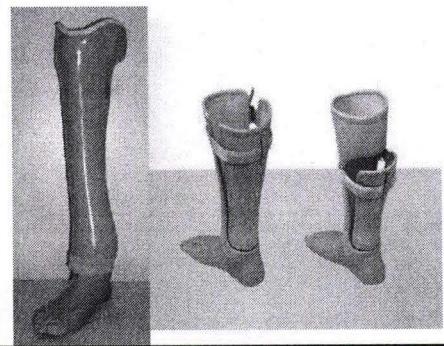

PROTESIS DESARTICULADO DE TOBILLO MODULAR (SYME)

CÓDIGO SAP: 020600071


- Encaje termo-conformado de polipropileno.
 - Con o sin ventana lateral en socket o encaje.
 - Con o sin correa suprapatelar
 - Adaptador modular de tipo Syme a pie articulado



PROTESIS PARCIAL DE PIE

CÓDIGO SAP: 020600106


- Encaje anatómico de material termoplástico (ortoprótesis)
 - Adaptado a zapato ortopédico modificado (relleno blando de acuerdo al nivel)
 - Diseño individualizado de acuerdo a nivel de amputación (Chopart, Lysfranc).



PILON MODIFICADO

CÓDIGO SAP: 020600038

- Encaje de acuerdo a nivel de amputación (transfemoral o transtibial), confeccionado en polipropileno.
 - Con elementos de suspensión variable de acuerdo a nivel de amputación (cinturón silesiano, correa suprapatelar, etc.).
 - Tubo conector de duraluminio, de altura regulable, adaptado a unidad terminal.
 - Pie SACH



B. PROTESIS DE MIEMBROS SUPERIORES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROTESIS INTERESCAPULOTORACICA CON HOMBRO MOVIBLE, MUÑECA AUTOMATICA

CODIGO SAP: 020600173

- Encaje modelado, de material termoplástico, con revestimiento interno de material blando (plastazote o similar)
 - Arnés con tirantes, ajustables.
 - Doble sistema de Cable Bowden
 - Articulación de hombro de tipo monoaxial o monoeje
 - Articulación de codo de tipo monoeje
 - Articulación de muñeca con cople adaptable a unidad terminal.
 - Garfio Dorrance (aluminio liviano), adaptado al cople.

